MACCHEDIL



VB Electric Kit Edilizia Vetroresina PRO con Pulsante di Emergenza

SKU: VB-PRO2025-P-F

Kit elettrico da cantiere: riunisce il quadro generale da 5 prese, due quadri portatili con pulsante di emergenza, l'avvolgicavo da 30 metri, l'adattatore 32A e un faretto LED in omaggio. Il kit distribuzione elettrica da cantiere e' la soluzione completa per un impianto temporaneo di cantiere.CONTENUTO DELLA CONFEZIONEQ.tàDescrizioneCodice1Quadro generale primario da cantiere in vetroresina VB...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/kit-edilizia-vetroresina-pro-vb-electric

Specifiche Tecniche

Quadro portatile 4 prese	VB-220/4T-F 4x 2P+T 16A 230V IP67, differenziale magnetotermico 16A 30 mA, 3 kW, pulsante di emerg
Grado di protezione	IP67 (faretto IP65)
Tipologia	Kit distribuzione elettrica da cantiere in vetroresina
Quadro generale	VB-P5-T22001 5 prese interbloccate (2x 2P+T 16A, 2x 3P+T 16A, 1x 3P+N+T 32A), differenziale general
Quadro portatile 3 prese	VB-220/3T-F 3x 2P+T 16A 230V IP67, differenziale magnetotermico 16A 30 mA, 3 kW, pulsante di emerg
Avvolgicavo	VB-PT30-220-N 30 m H07RN-F 3G2,5, 3 prese 2P+T 16A 230V IP67, disgiuntore termico, cavalletto zinc
Adattatore	VB-AD32A spina 3P+N+T 32A / presa 3P+T 32A, IP67
Faretto LED (omaggio)	VB-LD70W 70W, 6.300 lumen, IP65, spina Schuko
Normativa quadri	EN 61439-4 / CEI 17-13/4 (ACS per cantiere)
Campi di impiego	Cantieri edili, ristrutturazioni, impianti temporanei di cantiere
Codice	VB-PRO2025-P-F
Marca	VB Electric
Dotazione inclusa	1x Quadro generale primario da cantiere in vetroresina serie P (VB-P5-T22001) con 5 prese industriali inte

Descrizione

EN 61439-4CEI 17-13/4IP67

Il kit edilizia vetroresina PRO di VB Electric riunisce in ununica fornitura tutta la distribuzione elettrica di cui un cantiere medio ha bisogno per partire: il quadro generale, i quadri di zona, la prolunga su avvolgicavo, ladattatore per le utenze trifase e persino lilluminazione della postazione di lavoro. Ogni componente è costruito in vetroresina, un materiale che unisce leggerezza, alto isolamento elettrico e resistenza meccanica e termica superiori al termoplastico.

Il cuore del sistema è il quadro primario VB-P5-T22001 con generale differenziale da 63A in classe A e cinque prese interbloccate (due 2P+T 16A, due 3P+T 16A e una 3P+N+T 32A) per una potenza gestibile di 35 kW, alimentato da morsettiera e dotato di pulsante di emergenza. A valle lavorano i due quadri portatili serie T, a quattro e tre prese 2P+T 16A 230V, entrambi nella versione con fungo di emergenza a riarmo, protetti da differenziale magnetotermico da 30 mA.

Lavvolgicavo industriale VB-PT30-220-N porta la corrente dove serve con 30 metri di cavo H07RN-F 3G2,5, tre prese 2P+T 16A IP67, disgiuntore termico e cavalletto zincato, mentre il Control LED System segnala con la luce verde la presenza dello scarico a terra su tutta la linea. Completano la dotazione ladattatore industriale VB-AD32A da spina 3P+N+T a presa 3P+T 32A e il faretto LED da cantiere da 70W e 6.300 lumen, incluso in omaggio nella promozione.

Tutti i quadri della gamma rispettano la norma EN 61439-4 (CEI 17-13/4) per le apparecchiature assiemate di protezione e manovra ACS destinate ai cantieri, il riferimento richiesto dai coordinatori per la sicurezza in fase di verifica dellimpianto elettrico di cantiere. Il grado di

protezione IP67 delle prese consente luso sotto pioggia battente e in presenza di getti dacqua e polveri, condizioni normali in un cantiere edile allaperto.

È la soluzione pensata per limpresa edile che apre un nuovo cantiere e vuole una dotazione elettrica coerente, certificata e già dimensionata, senza dover assemblare quadri elettrici da cantiere di marche diverse. Un solo ordine copre quadro generale, quadri di zona, prolunga e adattatore, già scelti per lavorare insieme.


Componenti del kit

- Quadro generale: VB-P5-T22001: 5 prese interbloccate (2x 2P+T 16A, 2x 3P+T 16A, 1x 3P+N+T 32A), differenziale generale 63A 30 mA classe A, 35 kW, pulsante di emergenza
- Quadro portatile 4 prese: VB-220/4T-F: 4x 2P+T 16A 230V IP67, differenziale magnetotermico 16A 30 mA, 3 kW, pulsante di emergenza
- Quadro portatile 3 prese: VB-220/3T-F: 3x 2P+T 16A 230V IP67, differenziale magnetotermico 16A 30 mA, 3 kW, pulsante di emergenza
- Avvolgicavo: VB-PT30-220-N: 30 m H07RN-F 3G2,5, 3 prese 2P+T 16A 230V IP67, disgiuntore termico, cavalletto zincato, Control LED
- Adattatore: VB-AD32A: spina 3P+N+T 32A / presa 3P+T 32A, IP67
- Faretto LED (omaggio): VB-LD70W: 70W, 6.300 lumen, IP65, spina Schuko

Componenti singoli

Gli stessi prodotti si acquistano anche separatamente: il quadro primario in vetroresina serie P, i quadri portatili in vetroresina serie T e lavvolgicavo industriale in vetroresina. Tutti i modelli nella categoria quadri elettrici e prese.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

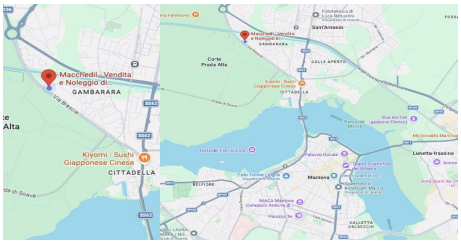

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00