MACCHEDIL



CSC Kit Linea Vita Indeformabile Certificata per Tetti a Doppia Falda Serie Combo Tipo C

SKU: linea vita indeformabile doppia falda COMBO

Pacchetto

Kit linea vita indeformabile della linea Combo per tetti a doppia falda: torrette con accessorio a farfalla per le estremità e a ragno per i pali intermedi.

Campate: da 4 a 16 m (consigliate 4-8 m)
Altezze torretta: 35, 50 o 75 cm
Tipo: indeformabile, linea Combo

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/kit-linea-vita-indeformabile-certificata-tetti-doppia-falda

Componenti del pacchetto

Prodotto	SKU	QtÃ
CSC Kit Fune in Acciaio per Linea Vita con Tenditore, Morsetti, Redancia e Grillo (Inox / Zincato)	(inclusa nel kit linea vita	1
CSC 506 Torretta Linea Vita Indeformabile Combo per Tetti a Doppia Falda Zincata/Inox	506	2
CSC 501 Farfalla di Estremità per Torrette Linea Vita Indeformabili Zincata/Inox	501-501C	2
CSC 424 Dissipatore di Energia Meccanico a Spire con Indicatore di Precarico per Linea Vita	424inox-10550A	1
CSC 502 Gancio Ragno Passante per Torretta Intermedia Linea Vita Combo	502_csc	1
CSC 397 Gancio Sottotegola Monodirezionale Tipo A con Occhiolo Zincato a Caldo per Tetti a Falda	397 - 10563	1
CSC 420 Cartello Segnaletico di Indicazione Punto di Salita Linea Vita in Alluminio	420 - 10596	1
Prodotto #83633	418	1

Specifiche Tecniche

Tipologia sistema	Kit completo linea vita indeformabile Tipo C per tetti a doppia falda
Distanza tra torrette	Campate consigliate da 4 a 8 m (interruzione della linea ogni 50 m circa)
Normativa di conformità	UNI 11578:2015 / EN 795:2012 Tipo C
Tipo tetto	Doppia falda
Tipo linea vita	Indeformabile, linea Combo
Campate	Da 4 a 16 m (consigliate 4-8 m)
Altezze torretta disponibili	35, 50, 75 cm
Dotazione inclusa	Fune metallica certificata in acciaio ad alta resistenza (formazione 7x19 antirotativa) nella metratura presc

Descrizione

Componi la tua linea vita

Le indicazioni che seguono sono di carattere generale. Il montaggio della linea vita va eseguito secondo il progetto di un tecnico abilitato, che definisce numero e tipo di ancoraggi e il fissaggio più idoneo (tasselli, bulloni, viti, staffaggio o saldatura) in relazione ai carichi trasferiti e al supporto su cui viene installata la linea.

I pali Combo permettono la realizzazione di linee vita con campate di lunghezza da 4 a 16m. Indicazioni di carattere generale relative allinstallazione, allutilizzo, alla progettazione del sistema, e non al palo di per sé, consigliano campate da 4÷8 m circa, e linterruzione della linea ogni 50m circa.

Di seguito gli elementi selezionabili nella linea vita:

Torrette a scelta tra 35, 50 o 75 cm di altezza e i due accessori da posizionare sul terminale della torretta, l'accessorio a farfalla per i 2 pali di inizio e fine e l'accessorio a ragno per i pali intermedi ove presenti.

Altri elementi previsti nel kit:

- Dissipatore di energia
- Gancio sottotegola tipo A con occhiolo
- Kit fune
- Targhetta di identificazione linea vita indeformabile Combo
- Cartello punto di salita

Come scegliere il kit


Nella linea vita indeformabile le torrette restano rigide: in caso di caduta l'energia viene assorbita dagli altri elementi del sistema, in genere un dissipatore inserito sulla fune.

L'altezza della torretta si sceglie in base allo spessore del pacchetto di copertura da superare (isolante, manto, eventuali listelli), in modo che il punto di aggancio della fune resti sopra il manto.

Numero di torrette, lunghezza delle campate e sistema di fissaggio al supporto vanno definiti nel progetto della linea vita, redatto da un tecnico abilitato in base alla struttura della copertura.

Altri kit per tipologia di tetto nella categoria Kit linea vita completi.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

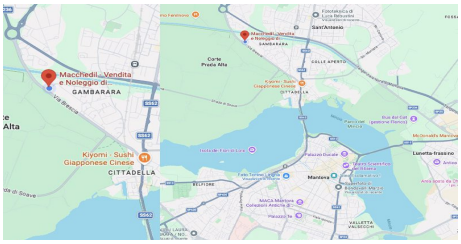

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00