MACCHEDIL



Manitou MRT 16.45 75 sollevatore telescopico rotativo

Manitou MRT 16.45 75 sollevatore telescopico rotativo conforme agli standard di qualità e sicurezza Manitou.

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/manitou-mrt-16-45-75-sollevatore-telescopico-rotativo

Specifiche Tecniche

Portata massima	4.500 kg
Altezza massima di sollevamento	15,80 m
Motore	Deutz TCD 3.6 L4, Stage V, 75 CV (55,40 kW)
Sbraccio massimo	13,50 m
Rotazione torretta	400°
Peso	13.305 kg
Lunghezza (con forche)	7,58 m
Larghezza	2,42 m
Altezza	3,04 m
Tipi di sterzata	2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, a "granchio"
Stabilizzatori	Tipo a compasso, comando indipendente o combinato
Trasmissione	Idrostatica, 2 marce avanti/indietro
Velocità massima	25 km/h
Pneumatici	405/70-20
Capacità serbatoio carburante	130 l
Capacità olio idraulico	144 l
Omologazione cabina	ROPS - FOPS Livello 2
Dotazione inclusa	Sollevatore telescopico Manitou MRT 16.45 75 sollevatore telescopico rotativo completo di cabina omolog

Descrizione

Il Manitou MRT 1645 75 è la versione con motore meno potente del rotativo MRT 1645: stessa struttura, portata di 4.500 kg fino a 15,80 m di altezza, sbraccio di 13,50 m e rotazione della torretta a 400°.

Il motore Deutz TCD 3.6 L4, Stage V, da 75 CV (55,40 kW) aziona una trasmissione idrostatica a 2 marce, fino a 25 km/h. Tre modalità di sterzata (2 ruote, 4 ruote e a "granchio") e stabilizzatori a compasso, a comando indipendente o combinato.

Pesa 13.305 kg. Riconoscimento automatico degli accessori (E-Reco) di serie, comandi a 2 joystick, cabina omologata ROPS-FOPS livello 2.

A cosa serve un sollevatore telescopico rotativo


Un sollevatore telescopico rotativo unisce tre macchine: con le forche lavora come telescopico, con l'argano o il gancio come gru, con la cesta porta persone come piattaforma aerea. Ogni funzione richiede l'accessorio dedicato montato sul braccio.

La torretta girevole permette di servire più punti del cantiere da un solo posizionamento. Su stabilizzatori la macchina lavora alle portate più alte; i valori ammessi per ogni configurazione sono nei diagrammi di carico della scheda tecnica.

Con la stessa struttura e motore da 116 CV c'è il Manitou MRT 1645 115; per altezze maggiori il MRT 1845 75. Tutti i modelli nella categoria Manitou.

Documentazione

Scarica la scheda tecnica MRT 1645 75

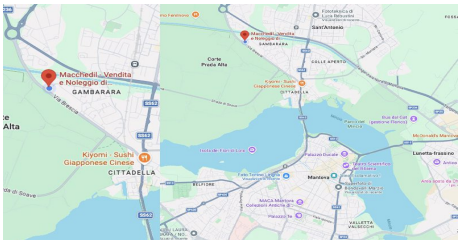

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00