MACCHEDIL



Manitou MT 1840 A 100D ST5 S1 sollevatore telescopico

SKU: Manitou MT 1840 A 100D ST5 S1

Manitou MT 1840 A 100D ST5 S1 sollevatore telescopico conforme agli standard di qualità e sicurezza Manitou.

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/manitou-mt-1840-a-100d-st5-s1-sollevatore-telescopic

Specifiche Tecniche

Portata massima	4.000 kg
Altezza massima di sollevamento	17,55 m
Motore	Deutz TCD 3.6, Stage V, 100 CV
Sbraccio massimo	13,08 m
Forza di strappo con benna	8.391 daN
Peso	12.400 kg
Peso a vuoto (con forche)	12.650 kg
Lunghezza al portaforche	6,15 m
Larghezza	2,36 m
Altezza	2,45 m
Raggio di sterzata	3,94 m
Trasmissione	Convertitore di coppia, 4 marce avanti/indietro
Velocità massima	24,90 km/h
Pneumatici	Alliance 400/80-24 162A8
Capacità serbatoio carburante	140 l
Capacità olio idraulico	135 l
Omologazione cabina	ROPS - FOPS Livello 2
Dotazione inclusa	Sollevatore telescopico Manitou MT 1840 A 100D ST5 S1 sollevatore telescopico completo di cabina omo

Descrizione

Il Manitou MT 1840 A 100D ST5 S1 è il sollevatore telescopico fisso con l'altezza di sollevamento maggiore tra i Manitou MT a catalogo: porta 4.000 kg fino a 17,55 m, con uno sbraccio di 13,08 m.

Il motore Deutz TCD 3.6, Stage V, da 100 CV (75 kW) lavora con un convertitore di coppia a 4 marce, fino a 24,90 km/h, con freni multidisco a bagno d'olio su entrambi gli assali. Forza di strappo con benna 8.391 daN. Cabina omologata ROPS-FOPS livello 2 con comandi JSM.

Pesa 12.400 kg (12.650 kg a vuoto con le forche montate). Adatto a grandi cantieri e a lavori in quota dove serve stabilità.

Come scegliere un sollevatore telescopico

Il primo dato è l'altezza di lavoro, ma la portata va letta sul diagramma di carico: più il braccio si allunga, più la portata disponibile cala. Controlla quindi il peso del carico alla distanza reale di posa.


Contano poi le dimensioni d'ingombro, se la macchina deve passare da accessi stretti o lavorare in spazi ridotti, e il tipo di trasmissione: l'idrostatica facilita le manovre lente e i cambi di direzione frequenti, il convertitore di coppia è pensato per spostamenti più lunghi e lavori di

spinta.

Per 13,53 m c'è il Manitou MT 1440 easy ST5; se serve anche la rotazione della torretta, il rotativo MRT 1845 115 arriva a 18 m. Tutti i modelli nella categoria Manitou.

Documentazione

Scarica la scheda tecnica MT 1840 A 100D ST5 S1

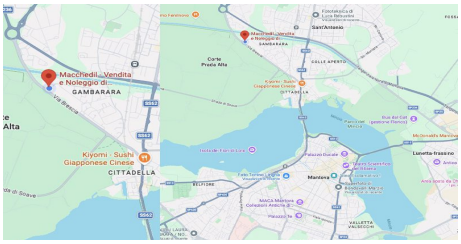

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00