



Manitou MT 735 75D ST5 sollevatore telescopico

SKU: Manitou MT 735 75D ST5

Sollevatore telescopico Manitou MT 735 75D ST5 per cantieri edili, compatto e con convertitore di coppia a 4 marce.

Portata massima: 3.500 kg

Altezza di sollevamento: 6,90 m, sbraccio 4 m

Motore: Deutz TCD 3.6 L da 75 CV

Dotazione di serie inclusa Sollevatore telescopico Manitou MT 735 75D ST5 sollevatore telescopico completo di cabina omologata ROPS/FOPS, forche flottanti standard, fari di la...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/manitou-mt-735-75d-st5-sollevatore-telescopico

Specifiche Tecniche

Portata massima	3.500 kg
Altezza massima di sollevamento	6,90 m
Motore	Deutz TCD 3.6 L, Stage V / Tier 4 Final, 75 CV
Sbraccio massimo	4 m
Forza di strappo con benna	6.850 daN
Peso a vuoto (con forche)	6.930 kg
Lunghezza al portaforche	4,70 m
Larghezza	2,27 m
Altezza	2,48 m
Raggio di sterzata	3,78 m
Trasmissione	Convertitore di coppia, 4 marce avanti/indietro
Velocità massima	24,70 km/h
Pneumatici	Alliance 400/80-24 162A8 A325
Capacità serbatoio carburante	137 l
Capacità olio idraulico	149 l
Omologazione cabina	Standard EN 15000, ROPS - FOPS Livello 2
Dotazione inclusa	Sollevatore telescopico Manitou MT 735 75D ST5 sollevatore telescopico completo di cabina omologata R

Descrizione

Il Manitou MT 735 75D ST5 unisce le dimensioni contenute della serie MT 730 a una portata maggiore: 3.500 kg fino a 6,90 m di altezza, con 4 m di sbraccio.

Il motore Deutz TCD 3.6 L da 75 CV lavora con un convertitore di coppia a 4 marce, fino a 24,70 km/h. La forza di strappo con benna arriva a 6.850 daN. Cabina omologata EN 15000, ROPS-FOPS livello 2, con comandi JSM.

Pesa 6.930 kg a vuoto con le forche montate (6.610 kg senza). Freno di stazionamento automatico e servofreno idraulico.

Come scegliere un sollevatore telescopico

Il primo dato è l'altezza di lavoro, ma la portata va letta sul diagramma di carico: più il braccio si allunga, più la portata disponibile cala.


Controlla quindi il peso del carico alla distanza reale di posa.

Contano poi le dimensioni d'ingombro, se la macchina deve passare da accessi stretti o lavorare in spazi ridotti, e il tipo di trasmissione: l'idrostatica facilita le manovre lente e i cambi di direzione frequenti, il convertitore di coppia è pensato per spostamenti più lunghi e lavori di spinta.

Con trasmissione idrostatica e 3.000 kg c'è il Manitou MT 730 H. Tutti i modelli nella categoria Manitou.

Documentazione

Scarica la scheda tecnica MT 735 75D ST5

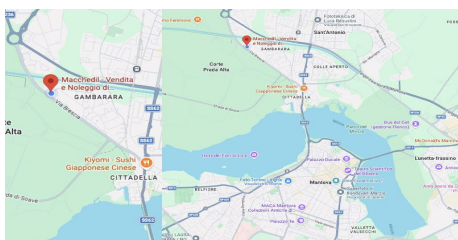

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00