MACCHEDIL



Mapa Guanto da Lavoro Ultrane 553 in Nitrile

SKU: SW-553

Guanto da manipolazione di precisione Mapa Ultrane 553, con rivestimento in nitrile sul palmo e sulle dita e supporto tessile senza cuciture. La confezione di vendita è il paio.

Informazioni utili

Certificazione EN 388
4121X

Materiale
nitrile

Confezione
1 paio

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/mapa-guanto-ultrane-553

MACCHEDIL

Specifiche Tecniche

Materiale e spalmatura	Filato tessile senza cuciture con nitrile sul palmo
Resistenza meccanica	Certificato EN 388:2016 (4121X)
Destinazione d'uso	Montaggi di precisione, meccanica, movimentazione merci
Supporto	Tessuto senza cuciture
Tipologia	Guanto da manipolazione di precisione
Rivestimento palmo e dita	Nitrile
Marca	Mapa
Modello	Ultrane 553
Dorso	Scoperto, traspirante
Certificazione EN 388	4121X
Destrezza EN 420	5/5
Taglie disponibili	7 - 8 - 9 - 10
Campi di impiego	Assemblaggio meccanico, montaggio, magazzino, manutenzione

Descrizione

EN 388:2016 (4121X)EN 420 Destrezza 5/5

Il guanto Mapa Ultrane 553 nasce per i lavori di movimentazione dove serve maneggiare pezzi piccoli con precisione. Il supporto è un tessuto sottile senza cuciture, ricoperto in nitrile su palmo e dita, pensato apposta per ridurre lo spessore complessivo del guanto e mantenere il massimo controllo del gesto. Il dorso rimane scoperto per favorire la traspirazione durante luso prolungato.

È un guanto pensato per lassemblaggio di componenti meccanici, lavvitamento, il montaggio di pompe e piccoli impianti, ma anche per lo smistamento di materiali in magazzino e la manutenzione leggera.


Rispetto a un guanto da manipolazione più spesso, lUltrane 553 privilegia il tatto senza rinunciare del tutto alla resistenza allabrasione, un compromesso che lo rende adatto a compiti ripetitivi dove la fatica della mano si accumula nel corso della giornata. Il livello di destrezza 5/5 secondo EN 420 è il più alto della scala.

La taglia va scelta con cura perché un guanto troppo largo compromette la precisione che è la ragione principale per cui questo modello viene scelto. Si asciuga allaria dopo il lavaggio e va sostituito quando il nitrile comincia a screpolarsi o a perdere aderenza sulle dita, segno che la protezione meccanica si è ridotta.

È indicato per tecnici di manutenzione, addetti al montaggio, magazzinieri e in generale per chi lavora su pezzi piccoli in ambienti industriali. Fa parte della gamma dei guanti da manipolazione a spalmatura sottile, una categoria che privilegia il controllo del gesto rispetto alla protezione generica da impatto.

Per una presa diversa sono disponibili anche lo Showa Grip 310 e lAnsell MaxiFlex Ultimate 34-874. Altri guanti e DPI nella categoria dispositivi di protezione individuale.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

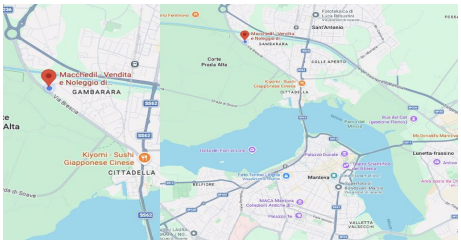

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00