



Macchedil Maschera Pieno Facciale per Bonifica Amianto

SKU: 1142/321-33830

Dotazione di serie inclusa:

Maschera a pieno facciale professionale Macchedil per protezione vie respiratorie
Corpo facciale in elastomero morbido con bardatura a 5 punti di regolazione rapida
Visore panoramico ad ampio campo visivo in polycarbonato antigraffio
Raccordo filettato standard unificato EN 148-1 (RD 40x1/7")
Certificazione CE EN 136:1998 Classe 2/3 (filtri venduti separatamente)

Masc...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/maschera-pieno-facciale-per-amianto

Specifiche Tecniche

Classe di protezione	Certificata EN 136:1998 per amianto e polveri tossiche
Raccordo filtri	Filettatura standard unificata EN 148-1 (RD 40)
Corpo facciale e visore	Elastomero anallergico con visore panoramico antiurto
Antinfortunistica: Tipo di Protezione	Vie Respiratorie
Tipo di prodotto per Amianto	D.P.I Amianto
Raccordo	Filettato EN 148-1
Tipo	Maschera intera a pressione negativa
Facciale/testiera	EPDM
Schermo	Polycarbonato
Mascherina interna	TPE
Nastro tracolla	PVC
Filtri	Non inclusi, acquistabili separatamente
Conservazione	-20°C / +50°C, umidità relativa <80%
Peso netto	1 kg
Dotazione inclusa	Maschera a pieno facciale professionale Macchedil per protezione vie respiratorie; Corpo facciale in elastomero

Descrizione

La maschera per amianto a pieno facciale è un DPI per le operazioni di bonifica amianto e per i contesti che richiedono la protezione completa di vie respiratorie e volto: è una maschera intera a pressione negativa con raccordo filettato EN 148-1.

È composta da facciale esterno stampato, schermo panoramico, gruppo centrale che integra raccordo per filtro o autorespiratore, valvole di espirazione e inspirazione e capsula fonica, mascherina interna, testiera a cinque bracci e nastro tracolla.

Materiali: facciale e testiera in EPDM, resistente ad agenti chimici e usura; schermo in polycarbonato; mascherina interna in TPE; nastro tracolla in PVC.


Compatibilità e filtri

La maschera è compatibile con filtri per respiratori, sistemi air line tipo AC190 e respiratori turbo alimentati con raccordo EN 148-1. Non è

utilizzabile con autorespiratori a sovrappressione o con dispositivi senza lo stesso raccordo. Conservazione tra -20°C e +50°C, umidità relativa inferiore all'80%.

I filtri non sono inclusi: li trovi nella pagina filtri per respiratori. Per lavori con esposizione più contenuta è disponibile anche la semimaschera DUO. Altri dispositivi nella categoria DPI bonifica amianto.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

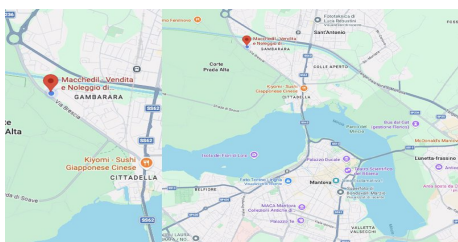

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00