MACCHEDIL



Master Generatore Aria Calda Elettrico B 22 IT 22 kW

SKU: 4012062

Il Master B 22 IT è un generatore d'aria calda elettrico trifase da 22 kW con una portata d'aria di 2.400 m³/h, pensato per il riscaldamento temporaneo o di emergenza di locali chiusi. I generatori d'aria calda elettrici di questa serie funzionano senza fumi, odori e condensa.CONTENUTO DELLA CONFEZIONEQ.tàDescrizioneCodice1Master B 22 generatore d'aria calda elettrico a ventola40120621Termost...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/master-generatore-aria-calda-elettrico-b-22-it-22-kw

Specifiche Tecniche

Potenza termica	11 / 22 kW (75.100 Btu/h)
Portata d'aria	2.400 m³/h
Alimentazione	3N 400 V / 50 Hz trifase
Modello	Generatore Aria Calda Elettrico B 22 IT 22 kW
Codice produttore	4012062
Selettore potenza	Spento / Solo ventilazione estiva / 11 kW / 22 kW
Assorbimento elettrico	32,0 A (presa CEE 400V 32A 5 poli)
Termostato ambiente	Regolabile incorporato con riarmo automatico
Controllo sicurezza	Termostato di surriscaldamento bimetallico
Resistenze corazzate	In acciaio inossidabile ad alta efficienza
Rumorosità	Bassa emissione acustica per ambienti chiusi
Grado di protezione	IP24 (resistente a spruzzi d'acqua)
Dimensioni	350 x 540 x 590 mm
Peso netto	20 kg
Dotazione inclusa	Macchina / Dispositivo principale: Master Generatore Aria Calda Elettrico B 22 IT 22 kW, Componenti inclu

Descrizione

Il Master B 22 IT è un generatore d'aria calda elettrico industriale con alimentazione trifase a 400 V. La potenza si seleziona su due livelli, 11 kW e 22 kW (75.100 Btu/h), con una portata d'aria di 2.400 m³/h. È indicato per capannoni, cantieri chiusi, magazzini e laboratori dove non si possono usare fiamme libere o dove non sono ammessi fumi di scarico.

Il riscaldamento elettrico non produce fumi, odori o umidità e non consuma l'ossigeno dell'ambiente. Per questo è adatto ai lavori edili al chiuso, anche durante la posa e l'asciugatura di cartongesso, parquet, tinteggiature, rivestimenti in resina e massetti, con gli operatori presenti nei locali.

Le resistenze corazzate sono in acciaio inossidabile. Il termostato ambiente regolabile incorporato mantiene la temperatura impostata accendendo e spegnendo il riscaldamento in automatico, così da ridurre i consumi sulla linea trifase da 32 A. Il termostato di surriscaldamento bimetallico protegge la macchina e il grado di protezione IP24 la ripara dagli spruzzi d'acqua.

Il selettore a quattro posizioni (spento, solo ventilazione, 11 kW, 22 kW) permette di usarla in estate anche come ventilatore, escludendo le resistenze. Con 20 kg di peso si sposta facilmente da un locale all'altro.


Alimentazione e collegamento

Il B 22 IT assorbe 32 A e si collega a una presa CEE 400 V 32 A a 5 poli. Prima dell'uso verifica che il quadro di cantiere disponga di una presa trifase adeguata e di una protezione dimensionata per questo assorbimento. Trovi le soluzioni per la distribuzione nella categoria

quadri elettrici e prese.

Confronta gli altri modelli nella categoria generatori aria calda. Per ambienti più piccoli è disponibile il Master B 15 IT da 15 kW.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

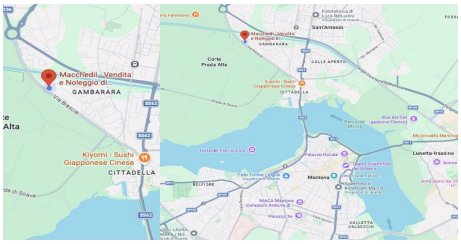

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00