MACCHEDIL



Master Generatore Aria Calda a Gasolio Diretto B 150 CED 44 kW

SKU: 4010814

Il Master B 150 CED è un generatore d'aria calda a gasolio diretto da 44 kW. I generatori d'aria calda a gasolio diretti della serie CED sono riscaldatori portatili a gasolio.CONTENUTO DELLA CONFEZIONEQ.tàDescrizione1Master Generatore Aria Calda a Gasolio Diretto B 150 CED 44 kW (cod. 4010814)Informazioni utiliPotenza termica44 kWPeso netto25 kgPeso con imballo28 kgDimensioni imballo40 x 45 x 1...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/master-generatore-aria-calda-gasolio-b-150-ced-44-kw

Specifiche Tecniche

Potenza termica	44 kW (37.900 kcal/h)
Portata d'aria	900 m³/h
Alimentazione	Gasolio / Diesel
Modello	Master B 150 CED
Codice produttore	4010814
Tipo di combustione	Diretta (senza camino)
Capacità serbatoio	44 litri con indicatore di livello
Consumo carburante	4,2 l/h (3,5 kg/h)
Autonomia serbatoio	circa 10 ore
Alimentazione elettrica	220-240 V / 50-60 Hz monofase
Potenza assorbita	0,28 kW (1,2 A)
Controllo fiamma	Elettronico con fotocellula
Carrello di trasporto	Ruote e maniglie incluse di serie
Predisposizione termostato	Presa per termostato ambiente TH5
Dimensioni prodotto	1075 x 600 x 480 mm
Peso netto	25 kg
Dotazione inclusa	1 x Master Generatore Aria Calda a Gasolio Diretto B 150 CED 44 kW (cod. 4010814)

Descrizione

Il generatore d'aria calda Master B 150 CED è un riscaldatore a gasolio a combustione diretta da 44 kW (37.900 kcal/h) con una portata d'aria di 900 m³/h. Il telaio tubolare con ruote e maniglie di serie permette di spostarlo in cantiere anche su rampe e fondi sconnessi.

A cosa serve


È adatto a grandi cantieri civili e industriali, capannoni in allestimento, tensostrutture ventilate e stabilimenti aerati. Nelle finiture edili si usa per accelerare la maturazione dei massetti e proteggere le malte da intonaco dalle gelate. Va sempre usato in ambienti con adeguato ricambio d'aria.

Con la combustione diretta tutto il calore prodotto resta nell'ambiente. La camera di combustione in acciaio inox è separata dalla scocca esterna, e una fotocellula controlla la fiamma bloccando l'iniezione del gasolio in caso di spegnimento accidentale.

Per l'uso basta riempire il serbatoio da 44 litri e collegare il generatore a una presa di cantiere a 230 V (assorbimento 280 W). L'autonomia è di circa 10 ore con un consumo di 4,2 L/h alla massima potenza. La presa per termostato ambiente (TH5) permette di regolare la temperatura dei locali in automatico.

Per volumi minori c'è il Master B 100 CED da 29 kW, per più potenza il Master B 230 da 65 kW. Tutti i modelli nella categoria Generatori aria calda.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

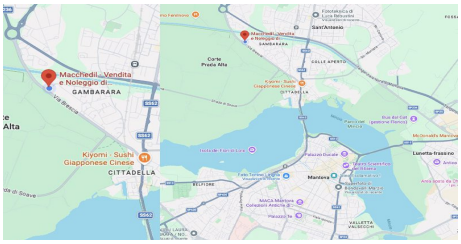

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00