MACCHEDIL



Master Generatore Aria Calda a Gasolio Diretto B 230 65 kW

SKU: 4010139

Il Master B 230 è un generatore d'aria calda a gasolio a combustione diretta da 65 kW, con portata di 3.000 m³/h e carrello incluso: si usa in fabbriche, magazzini o cantieri ben ventilati. I generatori d'aria calda a gasolio diretti di questa potenza forniscono grandi volumi di calore istantaneo.CONTENUTO DELLA CONFEZIONEQ.tàDescrizioneCodice1Master B 230 generatore d'aria calda a gasolio di...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/master-generatore-aria-calda-gasolio-b-230-65-kw

Specifiche Tecniche

Potenza termica	65 kW (56.000 kcal/h)
Portata d'aria	3.000 m³/h
Alimentazione	Gasolio / Diesel
Modello	Generatore Aria Calda a Gasolio Diretto B 230 65 kW
Codice produttore	4010139
Tipo di combustione	Diretta ad alta pressione
Carburante ammesso	Gasolio / Kerosene / HVO 100
Consumo elettrico	0,8 kW (3,5 A)
Tensione alimentazione	220-240 V / 50 Hz monofase
Controllo fiamma	Elettronico con fotocellula
Termostato di sicurezza	Termostato sovratemperatura + post-ventilazione
Predisposizione termostato	Presa per termostato ambiente esterno TH5
Sistema di filtrazione	Triplo filtro: serbatoio, pompa e aspirazione
Carrello di trasporto	Integrato con ruote pneumatiche maggiorate
Dimensioni	1235 x 575 x 790 mm
Peso netto	57 kg
Dotazione inclusa	1 x Master B 230 generatore d'aria calda a gasolio diretto; 1 x carrello di trasporto

Descrizione

Il generatore d'aria calda Master B 230 è un riscaldatore a gasolio a combustione diretta per cantieri edili, capannoni, hangar, officine ventilate e grandi magazzini. Sviluppa 65 kW di potenza termica (56.000 kcal/h) con una portata d'aria di 3.000 m³/h.

Il bruciatore a iniezione ad alta pressione funziona con gasolio, kerosene o HVO 100. Il triplo filtro sul circuito del combustibile (serbatoio, pompa e aspirazione) trattiene polvere e impurità e protegge l'ugello. Con il serbatoio da 65 litri e un consumo di circa 6,2 L/h, la macchina lavora circa 10 ore senza rifornimenti.

La fiamma è controllata elettronicamente da una fotocellula. Il termostato di sovratemperatura interviene in caso di surriscaldamento e la post-ventilazione raffredda la camera di combustione a fine ciclo. La presa per termostato ambiente esterno Master TH5 permette di mantenere la temperatura impostata con accensione e spegnimento automatici.


Il carrello integrato con ruote pneumatiche maggiorate facilita gli spostamenti sui piazzali e sui fondi sconnessi del cantiere.

Quando scegliere un generatore a combustione diretta

Nei generatori a combustione diretta i fumi escono insieme all'aria calda: tutto il calore prodotto arriva nell'ambiente, ma serve un ricambio d'aria costante. Sono indicati per cantieri aperti, capannoni ventilati e grandi volumi senza presenza continua di persone. Per locali chiusi o abitati è più adatto un generatore a combustione indiretta con camino fumi, come il Master BV 290 E da 81 kW.

Confronta gli altri modelli nella categoria generatori aria calda. Per volumi più grandi è disponibile il Master B 360 da 111 kW.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

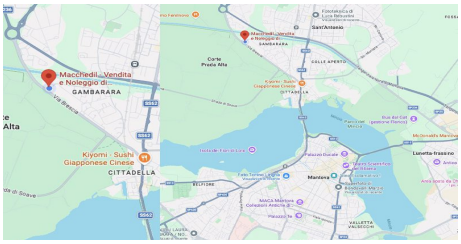

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00