MACCHEDIL



Master Generatore Aria Calda a Gasolio Diretto B 360 111 kW

SKU: 4010138

Il Master B 360 è un generatore d'aria calda a gasolio diretto da 111 kW, con portata d'aria di 3.300 m³/h e carrello incluso: i riscaldatori a gasolio diretti Master si usano in aree aperte o ben ventilate come fabbriche, magazzini o cantieri.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Q.tà	Descrizione	Codice
1	Master B 360 generatore d'aria calda a gasolio diretto	B 360
1...		

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/master-generatore-aria-calda-gasolio-b-360-111-kw

MACCHEDIL

Specifiche Tecniche

Potenza termica	111 kW (95.460 kcal/h)
Portata d'aria	3.300 m³/h
Alimentazione	Gasolio / Diesel
Modello	Generatore Aria Calda a Gasolio Diretto B 360 111 kW
Codice produttore	4010138
Tipo di combustione	Diretta ad alta pressione
Carburante ammesso	Gasolio / Kerosene / HVO 100
Consumo elettrico	1,06 kW (4,6 A)
Tensione alimentazione	220-240 V / 50 Hz monofase
Controllo fiamma	Elettronico con fotocellula
Termostato di sicurezza	Termostato sovratemperatura + post-ventilazione
Predisposizione termostato	Presa per termostato ambiente esterno TH5
Sistema di filtrazione	Triplo filtro: serbatoio, pompa e aspirazione
Carrello di trasporto	Telaio rinforzato da cantiere con grandi ruote gommate
Dimensioni	1600 x 700 x 940 mm
Peso netto	84 kg
Dotazione inclusa	1 x Master B 360 generatore d'aria calda a gasolio diretto; 1 x carrello

Descrizione

Il generatore d'aria calda Master B 360 è il modello di maggiore potenza della serie B a gasolio a combustione diretta presente a catalogo. Sviluppa 111 kW (95.460 kcal/h) con una portata d'aria di 3.300 m³/h ed è pensato per grandi cantieri, scavi all'aperto, stabilimenti di prefabbricazione e capannoni ventilati.

La portata elevata permette di portare in temperatura grandi superfici di lavoro, di accelerare l'asciugatura di getti, malte, intonaci e massetti e di sbrinare macchine e materiali fermi in piazzale. La camera di combustione è in acciaio inossidabile.

Il bruciatore ad alta pressione funziona con gasolio, kerosene o HVO 100. Il serbatoio da 105 litri, con un consumo di circa 10,6 L/h, consente circa 10 ore di lavoro senza rifornimenti. Il circuito del combustibile è protetto da tre filtri separati (serbatoio, pompa e aspirazione).


La fiamma è controllata elettronicamente da una fotocellula, affiancata dal termostato di sovratemperatura e dalla post-ventilazione automatica a fine ciclo. La presa per termostato ambiente esterno TH5 consente il funzionamento automatico. Il telaio rinforzato con grandi ruote gommate rende la macchina da 84 kg spostabile da un solo operatore.

Quando scegliere un generatore a combustione diretta

Nei generatori a combustione diretta i fumi escono insieme all'aria calda: tutto il calore prodotto arriva nell'ambiente, ma serve un ricambio d'aria costante. Sono indicati per cantieri aperti, capannoni ventilati e grandi volumi senza presenza continua di persone. Per locali chiusi o abitati è più adatto un generatore a combustione indiretta con camino fumi, come il Master BV 290 E da 81 kW.

Confronta gli altri modelli nella categoria generatori aria calda. Per volumi più contenuti è disponibile il Master B 230 da 65 kW.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

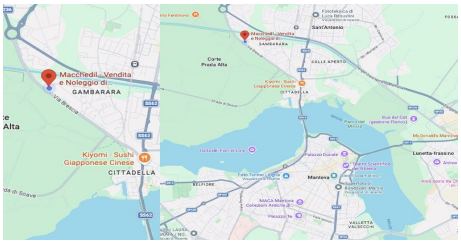

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00