MACCHEDIL



Master Generatore Aria Calda a Gasolio Diretto B 70 CED 20 kW

SKU: 4010819

Il Master B 70 CED è un generatore d'aria calda a gasolio diretto da 20 kW. I generatori d'aria calda a gasolio diretti della serie CED sono riscaldatori portatili a gasolio.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Q.tà
Descrizione

1
Master Generatore Aria Calda a Gasolio Diretto B 70 CED 20 kW (cod. 4010819)

Informazioni utili

Potenza termica
20 kW

P...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/master-generatore-aria-calda-gasolio-b-70-ced-20-kw

MACCHEDIL

Specifiche Tecniche

Potenza termica	20 kW (17.200 kcal/h)
Portata d'aria	400 m³/h
Alimentazione	Gasolio / Diesel
Modello	Master B 70 CED
Codice produttore	4010819
Tipo di combustione	Diretta (senza camino)
Capacità serbatoio	19 litri con indicatore di livello
Consumo carburante	1,9 l/h (1,6 kg/h)
Autonomia serbatoio	circa 10 ore
Alimentazione elettrica	220-240 V / 50-60 Hz monofase
Potenza assorbita	0,18 kW (0,8 A)
Controllo fiamma	Elettronico con fotocellula
Dispositivi di sicurezza	Termostato sovratemperatura + doppio filtro olio
Predisposizione termostato	Presa per termostato ambiente esterno TH5
Dimensioni prodotto	745 x 300 x 405 mm
Peso netto	15 kg
Dotazione inclusa	1 x Master Generatore Aria Calda a Gasolio Diretto B 70 CED 20 kW (cod. 4010819)

Descrizione

Il generatore d'aria calda Master B 70 CED è un riscaldatore a gasolio a combustione diretta per ambienti di lavoro aperti o costantemente aerati. Ha una resa termica di 20 kW (17.200 kcal/h) e una portata d'aria di 400 m³/h; senza canna fumaria, tutto il calore prodotto resta nell'ambiente. La struttura compatta poggia su un basamento stabile con maniglia superiore per gli spostamenti.

A cosa serve


Si usa nei cantieri edili in inverno, per proteggere le strutture grezze dal gelo e accelerare l'asciugatura di massetti, intonaci e tinteggiature, e in rimesse agricole, officine ventilate, capannoni e tettoie. Le dimensioni contenute permettono di caricarlo facilmente sul furgone. Senza canalizzazione dei fumi, richiede un ricambio d'aria continuo.

Il bruciatore a bassa pressione nebulizza il gasolio in modo uniforme. Una fotocellula controlla la fiamma e il termostato di sovratemperatura arresta l'unità in caso di anomalia. Il doppio filtro, nel serbatoio e sulla linea di aspirazione, protegge l'ugello dalle impurità del gasolio.

Si avvia con l'interruttore dopo aver collegato il cavo a una presa monofase da 230 V. Il serbatoio metallico da 19 litri con indicatore di livello dà circa 10 ore di autonomia con un consumo di 1,9 L/h. È predisposto per un termostato ambiente esterno opzionale (TH5) che accende e spegne il generatore in base alla temperatura impostata.

Per cantieri più grandi c'è il Master B 100 CED da 29 kW carrellato. Per locali chiusi o occupati sono più adatti i modelli a combustione indiretta come il Master BV 77 E; tutti i modelli nella categoria Generatori aria calda.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

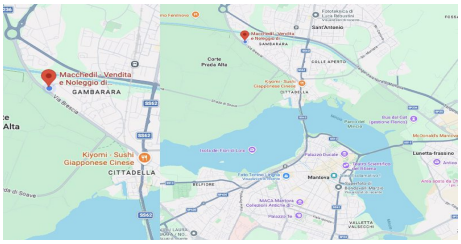

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00