MACCHEDIL



Master Riscaldatore a Infrarossi Elettrico HALL 3000 3 kW

SKU: 4012101

Il Master HALL 3000 è un riscaldatore elettrico a infrarossi che riscalda le superfici senza muovere l'aria: si usa per asciugare pareti o vernici e per riscaldare aree di lavoro, anche all'esterno. I riscaldatori elettrici a infrarossi di questa serie non consumano ossigeno e non producono fumi.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Q.tà	Descrizione
1	Master Riscaldatore a Infr...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/master-riscaldatore-infrarossi-elettrico-hall-3000-3-kw

MACCHEDIL

Specifiche Tecniche

Potenza termica	1,5 / 3,0 kW (10.200 Btu/h)
Area riscaldabile	Circa 8 m²
Alimentazione	220-240 V / 50 Hz monofase
Modello	Riscaldatore a Infrarossi Elettrico HALL 3000 3 kW
Codice produttore	4012101
Selettore potenza	2 stadi: 1,5 kW (1 lampada) / 3,0 kW (2 lampade)
Intensità irraggiamento	Onde corte istantanee senza riscaldamento aria
Riflettore parabolico	Alluminio lucido ad alta riflettenza termica
Regolazione inclinazione	Orientabile in altezza e angolazione
Supporto di serie	Piantana con base a ruote piroettanti con freno
Emissioni	Zero fumi, zero odori, zero movimento d'aria o polvere
Dimensioni ingombro	590 x 600 x 870 mm
Peso netto	12 kg
Dotazione inclusa	1 x Master Riscaldatore a Infrarossi Elettrico HALL 3000 3 kW

Descrizione

Il Master HALL 3000 è un riscaldatore elettrico a infrarossi a onde corte per postazioni di lavoro fisse, banchi di officina, isole produttive e superfici edili da asciugare. Ha due lampade da 1,5 kW ciascuna: con il selettore si sceglie 1,5 kW (una lampada) o 3,0 kW (due lampade), per irradiare direttamente persone e materiali senza scaldare l'aria circostante.

Gli infrarossi a onde corte scaldano nello stesso modo dei raggi solari: il calore si percepisce appena si accende l'apparecchio, su una zona di circa 8 m². Non c'è ventilazione forzata, quindi non si sollevano polvere, vernice o trucioli: un aspetto importante per carrozzieri, verniciatori e falegnami.

Il riflettore parabolico in alluminio lucido indirizza il calore verso la zona di lavoro e il corpo scaldante si regola in altezza e angolazione. La piantana con base a ruote piroettanti e freno permette di spostarlo tra reparti o lungo il cantiere. L'alimentazione è monofase a 220-240 V, 50 Hz.


Si usa per asciugare stucchi, primer, pareti tinteggiate e intonaci in zone circoscritte o per scaldare il personale al banco di lavoro in capannoni che non si possono riscaldare per intero. Non produce fumi né odori.

Infrarossi o aria calda: come scegliere

Un generatore ad aria calda riscalda tutto il volume del locale; un riscaldatore a infrarossi scalda per irraggiamento persone, oggetti e superfici nella zona verso cui è orientato. Gli infrarossi sono la scelta giusta per postazioni di lavoro fisse, ambienti molto ventilati o difficili da riscaldare per intero e lavorazioni in cui l'aria non deve muovere polvere, come verniciatura e asciugatura di superfici.

Scopri gli altri modelli nella categoria generatori aria calda. Per una potenza minore è disponibile il Master HALL 1500 da 1,5 kW.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

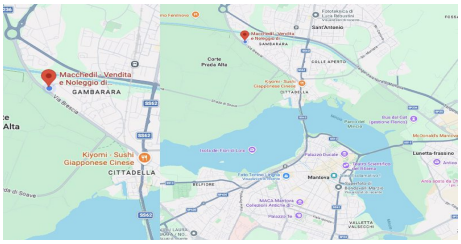

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00