MACCHEDIL



Duriplastic Mediterraneo Favignana Intonachino Rasato Termoriflettente

Rivestimento rasato acrilsilossanico termoriflettente per facciate esterne: un rivestimento a spessore con microsfere cave e TiO2 altamente riflettenti, che migliora idrorepellenza e traspirazione. Ha potere bonificante sui muri esterni soggetti all'aggressione di muffa, spore, alghe e muschio ed è indicato anche per facciate cavillate e per la manutenzione di sistemi a cappotto.Informazioni ut...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/mediterraneo-termoriflettenti-favignana-rasato

Varianti disponibili

Peso	8 Kg / 20 Kg

Specifiche Tecniche

Proprietà termiche	Riflessione solare TSR e riduzione del surriscaldamento
Natura legante	Acrilsilossanico ad elevata traspirabilità ed idrorepellenza
Finitura estetica	Rasato fine compatto per esterni
Applicazione	Spatola / rullo
Essiccazione tra mani	12 ore
Nome prodotto	Favignana
Linea	Mediterraneo I Termoriflettenti
Tipologia	Rivestimento rasato termoriflettente
Legante	Acrilsilossanico elastomerico
Aspetto	Effetto rasato a spessore
Colore	Bianco
Uso	Esterno
Supporti	Intonaci civili, sistemi a cappotto
Proprietà principali	Termoriflettente, idrorepellente, traspirante
Elasticità	Elevata
Resistenza	Intemperie, irraggiamento solare, clima marino
Funzione	Protezione e impermeabilizzazione facciate
Primer consigliato	Fibrofond R
Dotazione inclusa	1x Secchio rivestimento rasato termoriflettente Favignana (formato selezionato)

MACCHEDIL

Descrizione


Favignana fa parte della linea MEDITERRANEO - I Termoriflettenti ed è un rivestimento rasato acrilsilossanico elastomerico termoriflettente, studiato per ridurre il surriscaldamento delle superfici esterne.

La tecnologia termoriflettente abbassa la temperatura superficiale della facciata e limita dilatazioni termiche e microfessurazioni della finitura, con un beneficio anche sul comfort estivo degli ambienti interni.

La formulazione acrilsilossanica è idrorepellente e traspirante: Favignana è adatto a facciate esposte alle intemperie, al sole intenso e al clima marino. La componente elastomerica segue i piccoli movimenti del supporto, per questo si usa anche su intonaci cavillati e sistemi a cappotto.

Come si applica

Su intonaco civile o cappotto si applica prima il primer consigliato Fibrofond R. Il rivestimento si stende a spatola o rullo con effetto rasato a spessore, lasciando almeno 12 ore tra una mano e laltra.

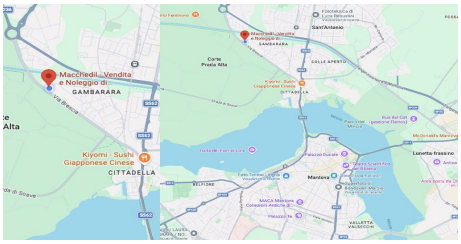

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00