
MACCHEDIL

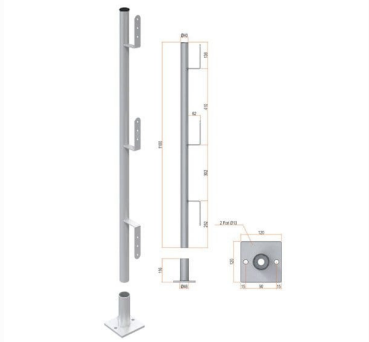

CSC 105 Parapetto per Bordi Orizzontali con Piastra a Tassello Zincato

SKU: 105 - 10244

Pacchetto

Il sistema parapetto provvisorio per bordi orizzontali CSC 105 in Classe A UNI EN 13374 comprende asta montante e piastra di base a tassellare con 2 fori Ø13 mm per solai e solette piane.

? Dotazione Ufficiale e Fornitura di Serie:

1x Asta montante per bordi orizzontali CSC cod. 105 in acciaio zincato a caldo (altezza 1100 mm, peso 2,40 kg)
1x Piastra di base a tassellare CSC cod. 105...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/parapetto-per-bordi-orizzontali-105

Componenti del pacchetto

Prodotto	SKU	QtÃ
CSC 105 Asta Parapetto per Bordi Orizzontali Zincata H100cm	105 solo asta	1
CSC 105A Base per Parapetto Bordi Orizzontali a Tassello Zincata	105A - 10245	1

Specifiche Tecniche

Normativa	UNI EN 13374:2018 - Classe A
Tipologia fissaggio	Piastra di base a tassellare su solaio (2 fori Ø13 mm)
Pendenza consentita	Coperture e solette piane con pendenza fino a 10°
Struttura Robusta	Realizzato in acciaio zincato, il parapetto offre resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo, garantend
Parapetti: Tipo di Tetto	Tetto in Calcestruzzo
Installazione Semplice	Dotato di una base tassellabile di dimensioni 120 mm x 120 mm, consente un fissaggio stabile e sicuro su
Altezza Ottimale	Con un'altezza di 110 cm, il parapetto assicura una barriera efficace contro le cadute, rispettando le norma
Certificazioni di Sicurezza	Conforme alla classe A della norma UNI EN 13374, con certificazione ISPESL - INAIL N° DTS-XI/01/06/SI

Descrizione

Il Parapetto per Bordi Orizzontali 105 è una soluzione progettata per garantire la sicurezza nei cantieri edili, offrendo una protezione temporanea efficace contro le cadute dall'alto. Questo parapetto è ideale per l'installazione su bordi orizzontali di solette, balconi, terrazze e coperture con pendenze non superiori a 10°, assicurando la massima protezione per gli operatori durante le fasi di lavoro.

Benefici per i Cantieri

Il Parapetto 105 offre una protezione efficace contro le cadute durante i lavori su bordi orizzontali, migliorando la sicurezza dei lavoratori. La sua installazione intuitiva e la compatibilità con diverse superfici consentono un montaggio rapido e semplice, riducendo i tempi di preparazione in cantiere. La struttura zincata ne garantisce la durabilità anche in condizioni climatiche avverse.

Applicazioni Consigliate

- Cantieri Edili: Ideale per lavori di costruzione e manutenzione su solette, balconi e terrazze.
- Ristrutturazioni: Utile durante interventi su edifici esistenti, garantendo sicurezza temporanea su bordi orizzontali.


- Manutenzione Industriale: Adatto per operazioni su strutture industriali con superfici orizzontali.

Manutenzione e Consigli

Si consiglia di effettuare una verifica periodica dello stato del parapetto e della zincatura per garantire prestazioni ottimali nel tempo. Accessori complementari possono essere forniti su richiesta.

Caratteristiche del parapetto per bordi orizzontali

- 105 Asta zincata Peso 2.40 Kg
- 105A Base zincata Peso 1.20 Kg
- Certificato ISPESL - INAIL N° DTS-XI/05/08/PPP del 22 Dicembre 2008 Classe A EN 13374
- Adatto per calcestruzzo, legno, ecc...(pendenze non superiori a 10°)
- Utilizzabile singolarmente o con base annegata nel calcestruzzo, oppure tassellando la base
- A completamento della protezione utilizzare tavole in legno di abete o di altra essenza (classe minima C16EN 338) o altri profili metallici in grado di resistere ai carichi richiesti dalla Norma (vedere EN 13374) .
- Il bordo superiore del fermapiede deve essere almeno 150mm sopra la superficie di lavoro.

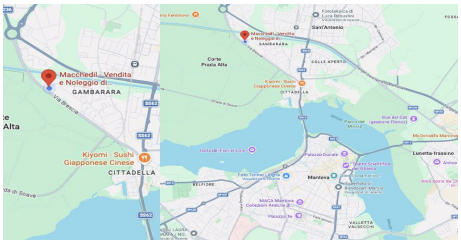

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00