MACCHEDIL



CSC 114F Parapetto per Cordoli Verticali Apertura 8-50cm Zincato

SKU: 114F - 10105

Il parapetto a morsa per cordoli verticali e velette CSC 114F in acciaio zincato a caldo (apertura 80-500 mm / 8-50 cm) è certificato in Classe A-B UNI EN 13374 per pendenze fino a 30°.

? Dotazione Ufficiale e Fornitura di Serie:

1x Parapetto per cordoli verticali in calcestruzzo CSC mod. 114F in acciaio zincato a caldo (registrazione morsa 80-500 mm, peso 5,80 kg, certificato classe ...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/parapetto-per-cordoli-verticali-in-calcestruzzo-114f-reg

Specifiche Tecniche

Normativa	UNI EN 13374:2018 - Classe A-B
Tipologia fissaggio	Morsa a vite registrabile per cordoli e velette verticali
Registrazione	80 - 500 mm (8 - 50 cm)
Parapetti: Tipo di Tetto	Tetto in Calcestruzzo
Struttura	zincata
Peso netto	5,8Kg
Installazione semplice	il morsetto è regolabile tramite vite per un montaggio rapido e resistente.

Descrizione

Parapetto per cordoli verticali registrabile fino a 50 cm.

È realizzato e certificato come sostegno di protezioni provvisorie laterali contro le cadute durante i lavori di costruzione, riparazione e montaggio in cantiere, su balconi, terrazze e tetti. Sostiene un operatore che camminando si appoggi alla protezione e trattiene chi cade verso la protezione, anche per scivolamento da una superficie inclinata.
La classe "B" di appartenenza del prodotto consente l'utilizzo anche come sostegno di protezioni provvisorie frontali, con inclinazione massima di 30° rispetto all'orizzontale.

Caratteristiche costruttive

Il parapetto per cordoli verticali è costituito da un montante (1) in tubolare rettangolare e da un'asta orizzontale (2), sempre in tubolare rettangolare, sulla quale scorre un morsetto registrabile (3) porta vite di serraggio (4). Il morsetto porta vite può essere posizionato lungo l'asta orizzontale e fissato in posizione con vite passante e dado di bloccaggio (5).

La vite di serraggio (4) crea, con la parte inferiore del montante, l'elemento di ammorsaggio al cordolo. La capacità di ammorsaggio va da un minimo di 80 mm a un massimo di 500 mm. Sul montante verticale sono saldate due staffe a L (6) di supporto dei correnti di parapetto e corrimano (di solito tavole di legno), mentre un'altra staffa a L (6) è saldata sull'elemento orizzontale per il contenimento delle tavole fermapiede.

Dati di identificazione

Su una delle staffe saldate al montante verticale è stampigliata la marcatura di contrassegno, che riporta:

- norma di riferimento;
- classe del prodotto;
- anno di costruzione;

- identificazione del costruttore.

La marcatura permette di identificare il prodotto e di riconoscere eventuali manomissioni.

Uso previsto del parapetto

Il parapetto è realizzato e certificato come sostegno di protezioni provvisorie laterali contro la caduta dall'alto durante attività di costruzione, riparazione e/o ristrutturazione su edifici civili e industriali.
Va fissato su cordoli e pannelli di tamponamento verticali in calcestruzzo armato di spessore da 80 a 500 mm. L'utilizzatore deve verificare l'efficacia dell'ancoraggio rispetto ai carichi trasferiti, indicati nel manuale, in base alle condizioni reali del manufatto a cui ci si ancora.

Condizioni generali di impiego


L'utilizzo del sistema di protezione di classe "B" richiede queste condizioni di impiego:

- la pendenza della superficie di lavoro (piano di calpestio) non deve essere superiore a 30 gradi;
- l'inclinazione del parapetto non deve scostarsi dalla verticale di oltre 15 gradi;
- la distanza tra la parte più alta della protezione e la superficie di lavoro (misurata sulla perpendicolare alla superficie) deve essere di almeno 1 metro;
- lo spazio tra i parapetti deve essere colmato con tavole di corrimano, intermedi e fermapiede in legno di abete o di altra essenza, classe minima C16 UNI EN 338, e/o altri profili metallici in grado di resistere ai carichi richiesti dalla normativa (ved. UNI EN 13374);
- le tavole o i profili utilizzati devono essere integri sotto l'aspetto della resistenza e la loro lunghezza minima deve superare di almeno 400 mm due campate (A+B+200+200);
- lo spazio in altezza tra i correnti (corrimano, intermedi e fermapiede) non deve essere superiore a 250 mm;
- il bordo superiore del fermapiede deve essere almeno 150 mm sopra la superficie di lavoro;
- lo spazio tra il piano di calpestio e il bordo inferiore del fermapiede non deve essere superiore a 20 mm.

Accessori e versioni

Per cordoli fino a 30 cm c'è la versione 114G regolabile 30 cm. Per il sistema 114 sono disponibili il distanziale zincato 114L e la prolunga 321M. Vedi tutti i parapetti anticaduta.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

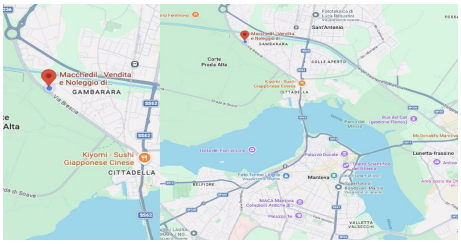

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00