MACCHEDIL



CSC 112LS Parapetto Laterale per Tetti in Legno e Travi Zincato

SKU: 112LS - 10124

Il parapetto laterale CSC 112LS è un parapetto provvisorio zincato con morsetto, da fissare lateralmente alle travi in legno e adatto a coperture con pendenze non superiori a 10°. Rientra nei parapetti provvisori CSC in Classe A secondo EN 13374.CONTENUTO DELLA CONFEZIONEQ.tàDescrizione1CSC 112LS Parapetto Laterale per Tetti in Legno e Travi ZincatoInformazioni utiliApertura morsetto80 - 190 mm...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/parapetto-per-tetti-in-legno-112ls-laterale

Specifiche Tecniche

Normativa	EN 13374 - Classe A
Tipologia fissaggio	Morsetto a vite per attacco laterale a travi in legno
Registrazione	80 - 190 mm
Parapetti: Tipo di Tetto	Tetto in legno
Peso netto	8,80 kg
Interasse tra ogni parapetto	1,4-1,5 m (consigliato)
Tipo di utilizzo	parapetto anticaduta provvisorio per tetti in legno. Utile per creare barriere di protezione su tetti in legno co
Dotazione inclusa	1 x CSC 112LS Parapetto Laterale per Tetti in Legno e Travi Zincato

Descrizione

Il parapetto laterale 112LS per tetti in legno è un parapetto anticaduta di classe A secondo UNI EN 13374/04, certificato ISPESL INAIL n° DTS-XI/03/03/SPB del 03/10/2003 con estensione di omologazione. Si fissa a morsa sulla trave con apertura del morsetto da 80 a 190 mm.

Realizzato e certificato per essere utilizzato come sostegno di protezioni provvisorie contro le cadute durante i lavori di riparazione e montaggio su cantieri; è in grado di supportare una persona che, camminando, si appoggi alla protezione, o che stia cadendo nella direzione della protezione.
La classe A di appartenenza del prodotto consente l'utilizzo come sostegno di protezioni provvisorie frontali, per tetti con travi in legno, aventi inclinazione non superiore ai 10° rispetto all'orizzontale.

Caratteristiche costruttive

Lelemento principale è costituito da due tubi a sezione rettangolare (1) e quadrata (2) uniti tra loro con un angolo di 90°, due supporti tavole fissi (3), un supporto fermapiede mobile (4).
Lelemento morsa è costituito da un tubo quadro (5) che scorre esternamente sul tubo orizzontale del primo elemento, una lamiera ad U di fermo (6) ed un piattello dentato di serraggio (7) regolabile mediante vite (8). Due profili angolari (9) per allargare la superficie di appoggio.

Normative e Certificazioni

Decreto legislativo n°81 del 9 Aprile 2008 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Norma EN 13374 Sistemi temporanei di protezione dei bordi - specifica di prodotto, metodi di prova.
Le indicazioni si riferiscono al parapetto conforme anche dimensionalmente a quello provato di cui al certificato: N° DTS-XI/03/03/SPB del 3 Ottobre 2003 ISPESL (INAIL)

Identificazione

Su una delle staffe saldate al montante verticale è stampigliata la marcatura di contrassegno contenente:

- norma di riferimento
- classe prodotto

- anno di costruzione
- identificazione costruttore

La marcatura permette di identificare il prodotto e di riconoscere eventuali manomissioni.


Condizioni di utilizzo

Lutilizzo del parapetto di classe A richiede queste condizioni di impiego:

- la pendenza della superficie di lavoro (piano di calpestio) non deve essere superiore a 10°
- linclinazione del parapetto non deve scostarsi dalla verticale di oltre 15°
- la distanza tra la parte più alta della protezione e la superficie di lavoro (misurata sulla perpendicolare dalla superficie) deve essere di almeno 1 metro.
- A completamento della protezione utilizzare tavole in legno di abete o di altra essenza (classe minima C16-EN 338) o altri profili metallici in grado di resistere ai carichi richiesti dalla norma (vedere EN 13374)
- lo spazio in altezza tra i correnti (corrimano, intermedi e fermapiede) non deve essere superiore a 470mm
- il bordo superiore del fermapiede deve essere almeno 150mm sopra la superficie di lavoro
- lo spazio tra il piano di calpestio ed il bordo inferiore del fermapiede non deve essere superiore a 20mm
- le tavole o i profili utilizzati devono essere integri sotto laspetto della resistenza e la loro lunghezza minima deve essere superiore di almeno 400mm rispetto a due campate (A+B+200+200)
- quando la velocità del vento supera i 30m/sec o laltezza della superficie di lavoro è maggiore di 20m dal suolo, le condizioni di carico ed il passo dei parapetti, indicati al paragrafo carichi trasferiti dal montante, dovranno essere opportunamente adeguati come indicato dalla EN 13374 al punto 6.3.3.2 valutazione delle forze del vento
- trattandosi di protezione provvisoria il periodo di installazione, con controlli periodici dello stato degli elementi componenti il parapetto e dello stato del manufatto, è limitata allutilizzo provvisorio (vedere EN 13374)

Per il lato di gronda c'è il parapetto frontale 112FR, di classe B per pendenze fino a 30°. Altri modelli nella categoria parapetti anticaduta.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

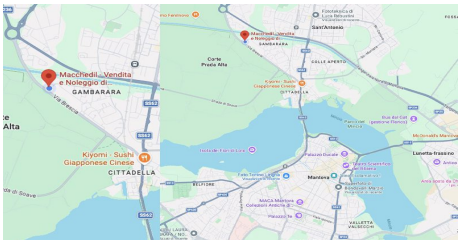

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00