MACCHEDIL



# Breaker CP60 Piastra Vibrante 65 kg

SKU: CP60

Piastra vibrante monodirezionale Breaker CP60 da 65 kg, per compattare terreni, ghiaia e asfalto anche in spazi ristretti.

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/piastra-vibrante-65-kg-cp60

## Varianti disponibili

| | |
|---|---|
| Motore | Rato R210 6 HP (4,4 kW) oppure Honda GX160 4,8 HP (3,6 kW), a scelta |

## Specifiche Tecniche

| | |
|---|---|
| Peso netto | 65 kg |
| Dimensioni piastra | 360 × 500 mm |
| Tipologia | Piastra vibrante monodirezionale |
| Modello | CP60 |
| Potenza | Fino a 5,2 kW (7 HP max, versione Rato) |
| Forza centrifuga | 9 kN |
| Dotazione | Ruote per il trasporto |
| Campi di impiego | Compattazione terreni, asfalti, pavimentazioni |
| Utilizzo | Cantieri edili e stradali |
| Dotazione inclusa | Macchina con kit ruote di trasporto e serbatoio acqua (tappeto gomma escluso) |

## Descrizione

La piastra vibrante Breaker CP60 è un costipatore a piastra monodirezionale da 65 kg. Sviluppa 9 kN di forza centrifuga su una piastra da 360 x 500 mm e compatta terreni, ghiaia e asfalto anche negli spazi ristretti.

Il motore si sceglie tra Rato R210 da 6 HP (4,4 kW) e Honda GX160 da 4,8 HP (3,6 kW). Le ruote per il trasporto sono di serie.


## A cosa serve

Nei lavori stradali e nelle manutenzioni la CP60 compatta asfalto, sottofondi in sabbia e ghiaia e rinterri di cavidotti, e arriva vicino a muri e cordoli grazie alle dimensioni contenute. L'acceleratore sull'impugnatura regola la vibrazione e l'avanzamento; più passaggi sulla stessa area aumentano il grado di compattazione. Per forze superiori ci sono le Breaker CP90 e CP100.

Per le pavimentazioni delicate si usa il tappetino in gomma per Breaker CP60, per l'asfalto l'impianto acqua per Breaker CP60.

Altri modelli nella categoria costipatori e piastre vibranti.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

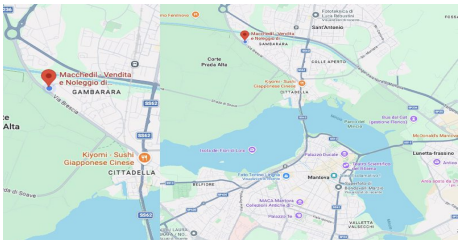


## DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00