MACCHEDIL



Bisonte Piastra Vibrante Compattatrice PC90-H 5,5 HP 13 kN 95 kg Honda GX160 con Serbatoio Acqua

SKU: 6426390839862

Piastra vibrante unidirezionale Bisonte PC90-H, da 5,5 CV, per compattare asfalto, scavi e trincee. È una delle piastre vibranti Bisonte con serbatoio dell'acqua e protezione in gomma di serie.CONTENUTO DELLA CONFEZIONEQ.tàDescrizioneCodice1Piastra vibrante unidirezionale Bisonte PC90-H con motore a benzina64263908398621Serbatoio dell'acqua1Ruote di trasporto1Protezione in gommaInformazioni uti...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/piastra-vibrante-compattatrice-bisonte-pc90-h-95kg

Specifiche Tecniche

Peso macchina	circa 95 kg
Dimensioni piastra	530 x 500 mm
Motore	Honda GX160
Tipologia	Piastra vibrante unidirezionale
Alimentazione	Benzina
Potenza	5,5 HP
Forza di compattazione	13 kN
Frequenza vibrazioni	circa 5500 vpm
Profondità compattazione	fino a 300 mm
Velocità avanzamento	circa 40 cm/s
Resa operativa	circa 660 m²/h
Capacità serbatoio carburante	circa 3,1 L
Livello rumorosità	circa 99 dB
Dimensioni	circa 980 x 510 x 1050 mm
Campi di impiego	asfalto, scavi, trincee, pavimentazioni
Dotazione inclusa	Macchina / Strumento principale: Bisonte Piastra Vibrante Compattatrice PC90-H 5,5 HP 13 kN 95 kg Hor


Descrizione

La piastra vibrante Bisonte PC90-H è un compattatore unidirezionale progettato per applicazioni professionali nel settore edilizio e stradale. Dotata di motore Honda GX160 a benzina da 5,5 HP, garantisce prestazioni elevate e grande affidabilità operativa. La macchina sviluppa una forza di compattazione di 13 kN, assicurando risultati efficaci su diversi tipi di terreno. È progettata per lavorare in modo continuo e in condizioni impegnative. La piastra vibrante Bisonte PC90-H rappresenta una scelta sicura per chi cerca qualità e durata nel tempo. In cantiere questa piastra vibrante è chiamata anche costipatore a piastra: costipatore e piastra vibrante indicano lo stesso tipo di macchina.

Questo modello è ideale per la compattazione di superfici come sabbia, ghiaia, terreno misto, asfalto e pavimentazioni autobloccanti. Viene comunemente utilizzato per lavori di preparazione del fondo, manutenzioni stradali e posa di pavé. È adatto sia per cantieri civili sia per opere di urbanizzazione. La sua configurazione lo rende efficace anche in trincee e scavi di dimensioni contenute. Garantisce una distribuzione uniforme della vibrazione per risultati omogenei. Tra i principali vantaggi spicca il motore Honda, sinonimo di affidabilità, facilità di avviamento e durata nel tempo. La struttura robusta consente un utilizzo intensivo con ridotte esigenze di manutenzione. Il sistema antivibrante sul manico migliora il comfort delloperatore durante luso prolungato. Inoltre, la presenza di ruote di trasporto e serbatoio acqua aumenta la praticità operativa. La protezione in gomma consente lutilizzo su pavimentazioni delicate senza danneggiarle. Per un utilizzo corretto è importante preparare adeguatamente la superficie, eliminando materiali incoerenti e livellando il fondo. La macchina va avviata

tramite il sistema manuale a strappo e guidata lungo la superficie con movimenti regolari. La compattazione si ottiene eseguendo più passaggi in base al tipo di materiale. È consigliato mantenere una velocità costante per una resa uniforme. Su asfalto è utile utilizzare il serbatoio acqua per evitare che il materiale aderisca alla piastra. La piastra vibrante Bisonte PC90-H è destinata principalmente a imprese edili, manutentori stradali e professionisti del settore. Può essere utilizzata anche da privati evoluti per lavori impegnativi. È ideale per chi cerca un macchinario affidabile, potente e facile da trasportare. Le sue prestazioni consentono di ottimizzare i tempi di lavoro in cantiere. È una soluzione completa per ottenere superfici compatte e stabili.

Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne

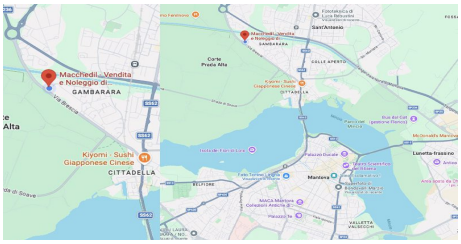

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00