MACCHEDIL

Bisonte Pompa Airless a Membrana PAZ-7000/2 3200W 210 Bar 7 L/min con 2 Pistole

SKU: BT1009127

Pompa airless a membrana per verniciare, con due pistole in dotazione. È una delle pompe airless Bisonte per verniciature di grandi superfici.CONTENUTO DELLA CONFEZIONEQ.tàDescrizioneCodice1Pompa airless a membrana Bisonte PAZ7000/2BT10091272Pistole2Tubi1Serbatoio materialeInformazioni utiliPortata del materiale7 l/minPressione massima di esercizio210 barPotenza del motore elettrico3,00 - 3,20 ...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/pompa-airless-bisonte-paz7000-2

Specifiche Tecniche

Portata massima	7 l/min
Alimentazione	230 V / 50 Hz
Tipologia	Pompa airless a membrana
Potenza motore	3.0 3.2 kW
Pressione massima	210 bar
Controllo pressione	Elettronico
Ugello massimo	0.042"
Lunghezza max tubo	fino a 90 m
Serbatoio	20 litri
Numero pistole	2 utilizzabili contemporaneamente
Materiali	vernici, primer, lattice, anticorrosivi
Dimensione particelle	0,5 mm
Peso netto	circa 90 kg
Struttura	carrello con ruote pneumatiche
Uso	professionale intensivo
Dotazione inclusa	Macchina / Strumento principale: Bisonte Pompa Airless a Membrana PAZ-7000/2 3200W 210 Bar 7 L/mi

Descrizione

La pompa airless Bisonte PAZ7000/2 è una macchina professionale a membrana progettata per applicazioni di verniciatura ad alta produttività. Con una portata fino a 7 l/min e una pressione massima di 210 bar, consente di lavorare rapidamente su grandi superfici. Il sistema airless distribuisce il materiale in modo uniforme e riduce gli sprechi.

Questa pompa è indicata per grandi cantieri, applicazioni industriali e lavori professionali dove è richiesta elevata produttività. Può essere utilizzata con una vasta gamma di materiali, sia a bassa che ad alta viscosità, inclusi vernici, primer, lattice, prodotti anticorrosivi e materiali ignifughi.


Può essere usata da due operatori contemporaneamente, con due pistole. Il controllo elettronico mantiene stabile la pressione durante l'applicazione, il manometro consente regolazioni precise del flusso e le ruote pneumatiche facilitano il trasporto anche su cantieri difficili. Il corpo pompa è in acciaio inox e la membrana si sostituisce in circa 15 minuti.

Per un corretto utilizzo è importante impostare la pressione in base al materiale, utilizzare ugelli adeguati e mantenere pulito il sistema di aspirazione dopo ogni utilizzo.

Il prodotto è destinato a professionisti della pittura, imprese edili e applicatori industriali che devono verniciare grandi superfici in tempi ridotti, anche con incapsulanti e primer come il primer isolante Duralfix. Per cantieri più piccoli ci sono le pompe airless a membrana da 5 a 12 l/min.

Altre pompe airless nella categoria Pompe incapsulatrici per amianto.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

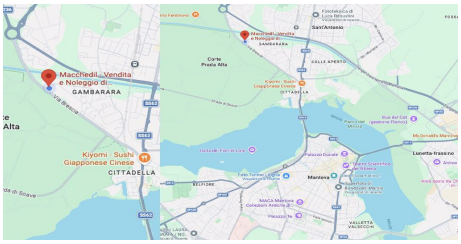

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00