MACCHEDIL



Macchedil Pompa Airless TR10000 per Bonifica Amianto 220 Bar

SKU: TR10000

Dotazione di serie inclusa:

Pompa a spruzzo airless a membrana professionale TR10000 su carrello da cantiereTubo flessibile ad alta pressione da 15 metriPistola professionale airless con supporto e ugello autopulente per incapsulantiSistema di aspirazione diretta con tubo flessibile e filtro a tazzaManometro di controllo pressione a bagno di glicerina e manuale CE

Pompa airless elettrica car...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/pompa-airless-per-la-bonifica-amianto-tr10-000

Specifiche Tecniche

Pressione massima	220 bar (regolabile con manometro glicerina)
Portata materiale	Pompa airless a membrana ad alto rendimento fino a 9 l/min
Applicazione	Incapsulamento amianto, verniciatura edile, primer vinilici
Pressione max	220 bar
Motore	Elettrico monofase, a norme CE con salvamotore
Potenza	Monofase 1,8 kW, 230V/50Hz
Rumorosità	75 dB (norme CE)
Erogazione libera	9 l/min
Ugello max polverizzazione	Ø 0,041"
Prevalenza	70 m
Peso netto	61 kg
Dotazione inclusa	Pompa a spruzzo airless a membrana professionale TR10000 su carrello da cantiere; Tubo flessibile ad a

Descrizione

La pompa airless TR10000 per la bonifica amianto è una pompa elettrica carrellata per applicare incapsulanti, vernici e rivestimenti protettivi in ambito edile, industriale e di bonifica ambientale. Il sistema airless spruzza il prodotto ad alta pressione senza aria compressa: rispetto alla spruzzatura ad aria produce meno nebbia (overspray), un aspetto importante per il controllo delle emissioni negli interventi di bonifica.

Lavora fino a 220 bar con un'erogazione libera di 9 l/min e copre in modo uniforme anche superfici estese e irregolari. La prevalenza arriva a 70 metri, così la macchina si sposta meno durante il lavoro. Il motore elettrico monofase da 1,8 kW, a norme CE, è dotato di salvamotore.

Prodotti e dotazione

È compatibile con smalti, vernici, primer, antiruggine, tempere, pitture lavabili e al quarzo, incapsulanti per amianto come il primer isolante Duralfix, intumescenti, prodotti bicomponenti, latex, resine e oli.


È fornita in configurazione carrellata, completa di:

- sistema di aspirazione con filtro inox
- raccordo con manometro e tubo antivibrazione

- tubo alta pressione a singola treccia metallica (Ø 1/4", WP 300 bar, 10 m)
- pistola professionale B500 con prolunga da 50 cm
- ugello autopulitore Zip Tip

Per portate minori ci sono le pompe airless a pistone. Altri modelli nella categoria Pompe incapsulatrici per amianto.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

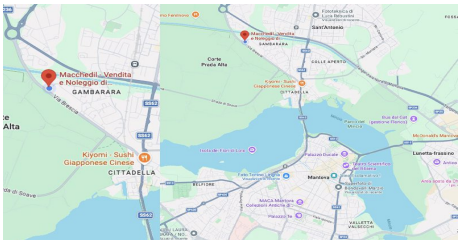

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00