MACCHEDIL



Irudek Punto di Ancoraggio per Porte e Finestre EN 795 B

SKU: 1002061000003

Punto di ancoraggio trasportabile per porte e finestre, da usare come ancoraggio di sicurezza per chi lavora in quota.

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/punto-di-ancoraggio-per-porte-e-finestre

Specifiche Tecniche

Materiale	Acciaio galvanizzato
Dimensioni	1415x150x100 mm
Apertura	Variabile da 350 a 1240 mm
Peso netto	6,9 kg
Uso massimo	1 persona
Norma	EN 795 Classe B
Dotazione inclusa	Barra mobile telescopica di ancoraggio in acciaio zincato ad alta resistenza (lunghezza totale 1415 mm), F

Descrizione


Il punto di ancoraggio per porte e finestre è un ancoraggio trasportabile che si mette in contrasto all'interno del vano, con apertura variabile da 350 a 1240 mm. Serve dove l'edificio non ha punti di ancoraggio dedicati, ad esempio per lavori in facciata da una finestra o da una porta.

È in acciaio galvanizzato, misura 1415x150x100 mm e pesa 6,9 kg. È classificato EN 795 classe B.

Uso

Prima dell'uso vanno verificate la larghezza del vano e la consistenza delle spalle, secondo il manuale d'uso. All'ancoraggio si collegano i dispositivi anticaduta dell'operatore. Per balaustre e cordoli c'è il punto di ancoraggio per cordoli Pro6; altri componenti tra gli accessori e ancoranti per linea vita.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

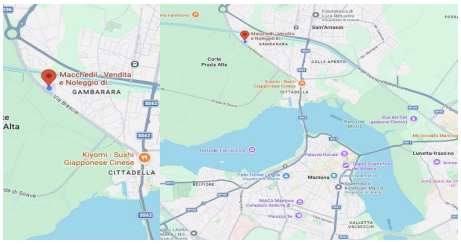

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00