MACCHEDIL



Friggeri Quadro Elettrico da Cantiere ASC 6 Prese IP55

SKU: Quadro ASC

? Dotazione Ufficiale e Fornitura di Serie:

Quadro elettrico per cantiere serie ASC conforme a norma CEI EN 61439-4 (Apparecchiatura di Serie per Cantiere)Configurazione 6 prese industriali protette: prese monofase 230V e trifase 400V con grado IP55Pulsante a fungo d'arresto d'emergenza con riarmo manuale ben visibile sul frontaleProtezione con interruttore differenziale ad alta ...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/quadro-elettrico-per-cantiere-asc

Varianti disponibili

Versione spina	Con spina 3P+N+T 32A / Senza spina (morsettiera)

Specifiche Tecniche

Omologazione	Conforme CEI EN 61439-4 quadro ASC
Numero uscite	6 prese industriali monofase e trifase
Variante spina	Alimentazione CEE 16A o 32A selezionabile
Prese	1x 3P+N+T 32A, 2x 3P+T 16A, 3x 2P+T 16A
Custodia	ABS rosso con portella, IP55
Protezioni	Magnetotermici per presa, differenziale generale classe A, pulsante di emergenza
Declassamento in uso continuo	I termica inferiore del 35% rispetto alla I nominale
Dimensioni	560 x 370 x 550 mm (L x P x H)
Fissaggio	A parete o su cavalletto
Dotazione inclusa	Quadro da cantiere ASC 6 prese IP55, differenziale salvavita, fungo emergenza, cavalletto metallico, spina

Descrizione

Il quadro elettrico ASC è un quadro da cantiere semi-portatile, in cassetta ABS rossa con portella, pensato per distribuire in sicurezza l'energia a più utenze contemporaneamente: trapani, betoniere, pompe, lampade da cantiere e altri utensili elettrici.

Le prese sono di tipo interbloccato e protette da magnetotermici individuali, oltre a un differenziale generale in classe A e un pulsante di emergenza che interrompe l'alimentazione a tutte le utenze in un solo gesto.

Il quadro ha maniglie per il trasporto e si fissa a parete o su cavalletto. È disponibile in due versioni secondo il tipo di alimentazione: con spina 3P+N+T 32A oppure senza spina, con collegamento a morsettiera.

Per un utilizzo continuo, gli interruttori vengono declassati dalla corrente nominale (I n) a una corrente termica inferiore del 35%, un margine di sicurezza pensato per l'uso prolungato tipico del cantiere.


Certificazioni

Conforme alla norma europea EN 60439-4 (apparecchiature assiemate per cantiere - ASC) e alle norme CEI 17-13/4, con marcatura CE. Realizzato secondo le prescrizioni del D.P.R. 547/1955 e della Legge 186/1968 sul materiale elettrico, nel quadro più generale del D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per una dotazione con meno prese è disponibile il quadro di distribuzione Friggeri IP55 con presa 32A; il quadro ASC è incluso anche nella promozione quadri elettrici da cantiere. Altri modelli nella categoria quadri elettrici e prese.

MACCHEDIL

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

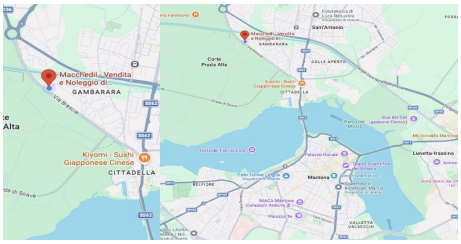

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00