



Friggeri Quadro Portatile da Cantiere 2 Monofase + 2 Trifase IP66

SKU: PO-DS0220

? Dotazione Ufficiale e Fornitura di Serie:

Quadro elettrico portatile combinato Friggeri 230V/400V per cantiere e officina. Configurazione 4 prese: 2 prese monofase CEE 2P+T 16A 230V + 2 prese trifase CEE 3P+N+T 16A 400V. Protezione differenziale salvavita generale e interruttori magnetotermici su ciascuna bancata prese. Involucro in tecnopolimero antiurto grado IP66 ad altissima resistenza.

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/quadro-portatile-da-cantiere-friggeri-2-prese-monofase

Specifiche Tecniche

Uscite combinate	2x 16A 230V monofase + 2x 16A 400V trifase
Grado di protezione	IP66 per utilizzo gravoso all'aperto
Alimentazione	Cavo H07RN-F con spina pentapolare CEE 16A
Configurazione	2 prese CEE 2P+T 16A monofase + 2 prese CEE trifase
Campi di impiego	Cantieri edili con utenze miste monofase e trifase
Marca	Friggeri
Tipologia	Quadro elettrico portatile da cantiere
Dotazione inclusa	Quadro portatile IP66, 2 prese 230V 16A + 2 prese 400V 16A trifase, differenziale generale, cavo 5G2.5


Descrizione

Il quadro portatile Friggeri PO-DS0220 combina in un unico contenitore da cantiere 2 prese monofase e 2 prese trifase CEE, entrambe protette IP66, per alimentare contemporaneamente utensili elettrici e macchinari trifase senza dover installare due quadri separati.

Questa configurazione mista è pensata per i cantieri dove convivono utensili portatili a 230V (trapani, smerigliatrici, illuminazione) e macchinari più energivori a 400V (betoniere, compressori, saldatrici), riducendo i punti di distribuzione da presidiare.

Il grado di protezione IP66 su tutte le prese consente l'uso all'aperto, con pioggia e polvere.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

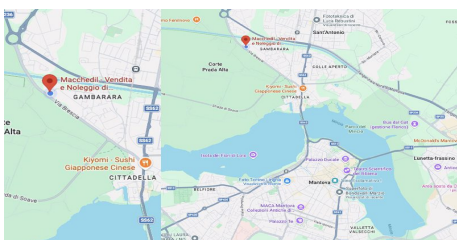

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)
+39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00