MACCHEDIL



VB Electric Quadro Portatile Vetroresina Serie T

SKU: VB-220T-PARENT

Quadro elettrico portatile in vetroresina per cantiere: le prese industriali CEE fisse non interbloccate sono protette da un differenziale magnetotermico generale. I quadri elettrici portatili della serie T sono disponibili da 3 o 4 prese, in versione base o con pulsante di emergenza.Informazioni utiliGrado di protezioneIP67MaterialeVetroresinaProtezioneDifferenziale magnetotermico 16A, 3 kWPul...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/quadro-portatile-vetroresina-serie-t-vb-electric

Varianti disponibili

Modello	3 prese CEE fisse standard (non interbloccate) / 3 prese CEE fisse standard (non interbloccate) + Emerge

Specifiche Tecniche

Protezione	Differenziale magnetotermico 16A, 30 mA, 3 kW
Sicurezza	Control LED System (segnalazione arrivo terra)
VB-220/3T	3 prese 2P+T 16A 230V IP67
Marca	VB Electric
Tipologia	Quadro elettrico portatile in vetroresina
Materiale	Vetroresina (fibra di vetro rinforzata), autoestinguente
VB-220/3T-F	3 prese 2P+T 16A 230V IP67 + pulsante di emergenza
VB-220/4T	4 prese 2P+T 16A 230V IP67
VB-220/4T-F	4 prese 2P+T 16A 230V IP67 + pulsante di emergenza
Campi di impiego	Cantieri edili, distribuzione elettrica di zona, manutenzione industriale
Dotazione inclusa	1x Quadro elettrico portatile da cantiere serie T in vetroresina rinforzata autoestinguente, 3 o 4 prese indus

Descrizione

IP67

Il quadro portatile serie T di VB Electric è il punto di distribuzione di zona più diffuso nei cantieri edili: si porta a mano dove serve, si aggancia a un supporto o resta semplicemente appoggiato vicino alla postazione di lavoro, e da lì alimenta in sicurezza le prese 2P+T 16A a valle. Il corpo in vetroresina resiste a urti, polvere e pioggia meglio di un contenitore in termoplastico economico, restando comunque leggero da spostare più volte al giorno tra un fronte di lavoro e laltro.

Allinterno è montato un differenziale magnetotermico da 16A tarato a 3 kW, che protegge sia il quadro sia le utenze collegate da sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni verso terra. In caso di guasto il differenziale interviene e toglie tensione. Le versioni disponibili si distinguono per il numero di prese, tre o quattro, a seconda di quante utenze monofase servono contemporaneamente sullo stesso fronte di cantiere.

Le versioni con il suffisso -F aggiungono il pulsante di emergenza a fungo, ben visibile in rosso sul frontale: premendolo si toglie tensione immediatamente a tutto il quadro, una dotazione spesso prevista nei piani di sicurezza di cantiere per i punti di distribuzione elettrica accessibili a più operatori. Il pulsante è a riarmo manuale, quindi dopo unemergenza il quadro non si riattiva da solo finché qualcuno non lo sblocca consapevolmente.

Come tutti i prodotti in vetroresina VB Electric, il quadro è equipaggiato con il Control LED System: la luce verde conferma che la terra è arrivata correttamente lungo la linea, permettendo di individuare subito se il problema di una macchina che non parte dipende dal quadro o da altro. La struttura resta quella pensata per luso portatile in esterno, con grado di protezione IP67 su tutte le prese.

È il quadro giusto per chi deve distribuire corrente monofase in più punti di un cantiere di dimensioni medie: elettricisti, imprese edili e noleggiatori di attrezzature lo abbinano spesso agli avvolgicavi e ai quadri primari della stessa gamma vetroresina per costruire un impianto elettrico di cantiere completo e coerente nei materiali.

Come scegliere

Se servono prese interbloccate e utenze trifase cè la serie TFG in vetroresina; per la distribuzione generale del cantiere il quadro primario serie P. A valle si usa lavvolgicavo in vetroresina. Tutti i modelli nella categoria quadri elettrici e prese.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

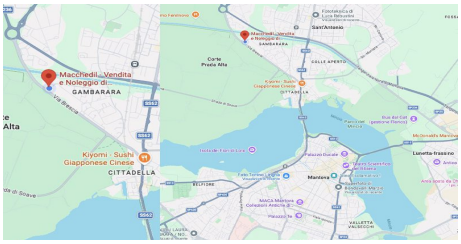

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00