MACCHEDIL



VB Electric Quadro Portatile Vetroresina Serie TFG

SKU: VB-P4TFG-PARENT

Quadro elettrico portatile in vetroresina con prese interbloccate: ogni presa ha un interruttore rotativo di blocco e la linea si stacca con un pulsante a fungo. I quadri elettrici portatili della serie TFG sono disponibili in versione monofase o mista monofase/trifase con prese da 16A e 32A.Informazioni utiliGrado di protezione preseIP67MaterialeVetroresinaPulsante di emergenzadi serieTipo di ...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/quadro-portatile-vetroresina-serie-tfg-vb-electric

Varianti disponibili

Modello	4 prese 16A 230V Interbloccate (Generale 40A - 3 kW) / Misto 16A Mono/Trifase 400V Interbloccate (Gen

Specifiche Tecniche

Grado di protezione	IP65
Alimentazione	2 m di cavo H07RN-F e spina CEE IP67
Sicurezza	Pulsante di emergenza sempre presente, vite di messa a terra
Marca	VB Electric
Tipologia	Quadro elettrico portatile in vetroresina, prese interbloccate
Materiale	Vetroresina V0 autoestinguente
Normativa	EN 61439-4 / CEI 17-13/4 (ACS per cantiere)
VB-P4-TFG40000	4 prese 2P+T 16A 230V, differenziale generale 40A, 3 kW
VB-P4-TFG22000	2x2P+T 16A 230V + 2x3P+T 16A 400V, differenziale 25A classe AC, 9 kW
VB-P4-TFG21010-40	2x2P+T 16A + 1x3P+T 16A + 1x3P+T 32A, differenziale 40A, 18 kW
VB-P4-TFG21001-40	2x2P+T 16A + 1x3P+N+T 32A, differenziale 40A, 18 kW
Campi di impiego	Cantieri edili di media/grande dimensione, industria, distribuzione mista mono/trifase
Dotazione inclusa	1x Quadro elettrico portatile da cantiere serie TFG in vetroresina termoindurente autoestinguente IP65, 4

Descrizione

IP65EN 61439-4CEI 17-13/4

La serie TFG è il gradino sopra la serie T di VB Electric: stessa vetroresina V0 autoestinguente, ma con prese interbloccate (ogni presa ha il proprio interruttore rotativo, quindi non si può inserire o togliere la spina sotto tensione) e una potenza gestibile molto più alta, fino a 18 kW nei modelli di taglia maggiore. È il quadro pensato per i cantieri edili e gli ambienti difficili dove serve distribuire sia utenze monofase 16A sia carichi trifase più impegnativi dalla stessa postazione.

Ogni quadro ha il pulsante di emergenza sempre presente, la vite di messa a terra e la maniglia in materiale termoindurente pensata per luso portatile: si solleva e si sposta senza fatica anche quando il cantiere cambia fronte di lavoro più volte nella giornata. Le staffe per il fissaggio a parete permettono comunque di installarlo come quadro fisso di zona, quando serve lasciarlo in un punto stabile.

Allinterno di ogni quadro VB Electric colloca una cartellina in plastica trasparente con la documentazione di conformità, lo schema elettrico e le dimensioni di ingombro: un dettaglio pensato per i coordinatori della sicurezza che devono verificare limpianto elettrico di cantiere senza dover rincorrere la documentazione a parte. I quadri rispettano la norma EN 61439-4 (CEI 17-13/4) per le apparecchiature assiemate ACS destinate ai cantieri.

La gamma proposta copre quattro configurazioni: il modello base a 4 prese 2P+T 16A con differenziale generale da 40A, quello con due prese monofase e due trifase 16A protetto da un differenziale 25A in classe AC, e le due versioni con presa da 32A: la


VB-P4-TFG21010-40 con due prese 2P+T 16A, una 3P+T 16A e una 3P+T 32A, la VB-P4-TFG21001-40 con due prese 2P+T 16A e una 3P+N+T 32A. Entrambe hanno differenziale da 40A e arrivano a 18 kW.

È il quadro giusto per chi deve alimentare contemporaneamente utensili elettrici leggeri e macchine trifase di cantiere come elevatori a bandiera, betoniere e compressori, mantenendo su ogni presa una protezione magnetotermica dedicata. Imprese edili di media e grande dimensione lo scelgono come quadro di zona principale, spesso abbinato ai quadri primari VB-P della stessa gamma vetroresina per la distribuzione generale del cantiere.

Come scegliere

Per sole utenze monofase basta la serie T in vetroresina; per la distribuzione generale a monte cè il quadro primario serie P. Tutti i modelli nella categoria quadri elettrici e prese.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

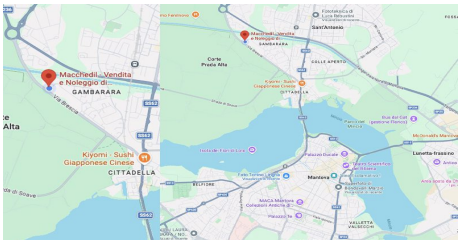

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00