MACCHEDIL



VB Electric Quadro Termoplastico Linea Classic

SKU: VB-PL220CLASSIC-PARENT

Quadro elettrico portatile in termoplastico per cantiere, con prese industriali CEE fisse non interbloccate e differenziale magnetotermico a protezione della linea. I quadri elettrici portatili della linea Classic sono disponibili da 3 o 4 prese, in versione monofase o mista trifase, con pulsante di emergenza o con cavo di alimentazione.Informazioni utiliGrado di protezioneIP67MaterialeTermopla...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/quadro-termoplastico-linea-classic-vb-electric

Varianti disponibili

Modello	3 prese CEE fisse standard (non interbloccate) / 3 prese + emergenza CEE fisse standard (non interblocc

Specifiche Tecniche

VB-PL220/3	3 prese 2P+T 16A 230V, differenziale 16A, 3 kW
VB-PL220/3-F	come sopra, con pulsante di emergenza
VB-PL220/4	4 prese 2P+T 16A 230V, differenziale 16A, 3 kW
Marca	VB Electric
Tipologia	Quadro elettrico portatile in termoplastico
Materiale	Termoplastico
VB-PL220/4-F	come sopra, con pulsante di emergenza
VB-PL380/2/2	2x2P+T 16A 230V + 2x3P+T 16A 400V, differenziale 25A, 9 kW
VB-PL380/2/2-F	come sopra, con pulsante di emergenza
VB-PL220/3-MCH	3 prese 2P+T 16A 230V + 3 m di cavo, differenziale 25A, 3 kW
VB-PL220/4-MCH	4 prese 2P+T 16A 230V + 4 m di cavo, differenziale 25A, 3 kW
Campi di impiego	Artigiani, piccoli cantieri, manutenzione e ristrutturazione
Dotazione inclusa	1x Quadro elettrico portatile da cantiere serie Classic in tecnopolimero termoplastico isolante IP67, Prese

Descrizione

IP67

Il quadro termoplastico Linea Classic è lingresso di gamma dei quadri portatili VB Electric: la stessa logica costruttiva dei modelli in vetroresina (differenziale a protezione delle prese, corpo compatto da spostare a mano) in un materiale più economico, pensato per artigiani e piccoli cantieri che non necessitano della resistenza estrema della vetroresina.

La gamma base copre le configurazioni a tre e quattro prese 2P+T 16A 230V con differenziale da 16A, disponibili anche nella versione con pulsante di emergenza a fungo per chi deve rispettare un piano di sicurezza che lo richiede espressamente. Sono i quadri più diffusi per la distribuzione di zona in cantieri di dimensioni contenute.

La variante VB-PL380/2/2 alza la posta aggiungendo due prese trifase 3P+T 16A 400V accanto alle due monofase, con un differenziale generale da 25A e 9 kW gestibili: utile quando sullo stesso quadro devono convivere utensili elettrici leggeri e una macchina trifase di potenza media, come una betoniera o un compressore.

Le versioni -MCH aggiungono un tratto di cavo di alimentazione già cablato (3 o 4 metri) con lo stesso differenziale da 25A, comode quando il quadro deve restare a una certa distanza dal punto di aggancio alla linea principale senza dover reperire una prolunga a parte.

È la scelta giusta per artigiani, piccole imprese edili e chi gestisce cantieri di manutenzione o ristrutturazione dove il budget conta quanto laffidabilità: resta un quadro protetto da differenziale, semplicemente in una fascia di prezzo più accessibile rispetto alla vetroresina.

Come scegliere

Se servono prese interbloccate cè il quadro termoplastico VB-PLG; per cantieri lunghi e molto esposti i quadri in vetroresina serie T. Tutti i modelli nella categoria quadri elettrici e prese.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

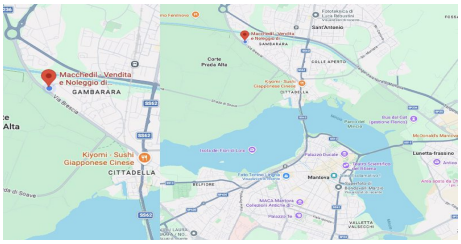

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00