MACCHEDIL



VB Electric Quadro Termoplastico VB-PLG Prese Interbloccate

SKU: VB-PLG-PARENT

Quadro elettrico portatile in termoplastico con prese industriali interbloccate: ogni presa ha un interruttore rotativo che la blocca in posizione di lavoro, e la linea si stacca con un pulsante a fungo. I quadri elettrici portatili VB-PLG sono disponibili in versioni monofase, miste e con alimentazione diretta da morsettiera.Informazioni utiliGrado di protezioneIP67Tipo di preseinterbloccatePu...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/quadro-termoplastico-vb-plg-vb-electric

Varianti disponibili

Modello	4 prese - 4 magnetot. - 9 kW / 4 prese - 2 magnetot. - 9 kW / 4 prese + cavo - 4 magnetot. / 4 prese + cavo

Specifiche Tecniche

Sicurezza	Prese interbloccate (interruttore rotativo per presa), pulsante di emergenza
VB-PLG40000-4M	4 prese 16A interbloccate, differenziale 40A, 9 kW, 4 magnetotermici
VB-PLG40000-2M	4 prese 16A interbloccate, differenziale 40A, 9 kW, 2 magnetotermici
Marca	VB Electric
Tipologia	Quadro elettrico portatile in termoplastico con prese interbloccate
Materiale	Termoplastico
VB-PLG40000-4M-CS	4 prese 16A interbloccate + cavo cablato, differenziale 40A, 3 kW, 4 magnetotermici
VB-PLG40000-2M-CS	4 prese 16A interbloccate + cavo cablato, differenziale 40A, 3 kW, 2 magnetotermici
VB-PLG22000-CS	2x2P+T + 2x3P+T interbloccate, differenziale 25A, 9 kW, spina 5P 16A
VB-PLG31000	3x2P+T + 1x3P+T interbloccate, differenziale 40A, 18 kW, alimentazione diretta
Campi di impiego	Cantieri di medie dimensioni, officine mobili, ambienti industriali
Dotazione inclusa	1x Quadro elettrico portatile serie VB-PLG in tecnopolimero termoplastico ad alta resistenza meccanica ag

Descrizione

IP67

Il quadro termoplastico VB-PLG introduce le prese interbloccate anche nella fascia termoplastico: ogni presa ha il proprio interruttore rotativo, quindi la spina non si può inserire né togliere sotto tensione, una misura di sicurezza in più rispetto ai quadri della Linea Classic pensata per ambienti dove il rischio elettrico va ridotto al minimo.

La gamma copre potenze molto più alte della Linea Classic: si parte da configurazioni con differenziale da 40A e 9 kW gestibili, fino alla versione trifase con differenziale da 40A e 18 kW, capace di alimentare contemporaneamente più macchine di cantiere di potenza media senza saturare la linea.

Le versioni -4M offrono quattro magnetotermici indipendenti (uno per presa), mentre le -2M ne montano due, una scelta che dipende da quante linee hanno davvero bisogno di protezione individuale separata; le varianti -CS aggiungono un cavo di alimentazione già cablato per il collegamento diretto alla fonte.


Il modello VB-PLG22000-CS combina due prese monofase e due trifase con una spina 5P 16A per lalimentazione, mentre il VB-PLG31000 arriva a un differenziale da 40A e 18 kW con alimentazione diretta, la configurazione più potente della linea termoplastico interbloccata.

È il quadro giusto per cantieri e ambienti industriali dove serve la sicurezza delle prese interbloccate ma non è ancora necessaria la vetroresina della serie VB-P: officine mobili, cantieri di medie dimensioni, aree di lavoro con più macchine trifase attive in contemporanea.

Come scegliere

Senza prese interbloccate cè la Linea Classic in termoplastico, più semplice; in vetroresina con prese interbloccate la serie TFG. Tutti i modelli nella categoria quadri elettrici e prese.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

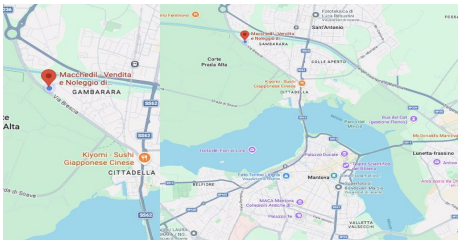

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00