MACCHEDIL



Macchedil Rampe di Carico in Alluminio per Macchine Edili 2,5 Metri (Coppia)

SKU: CR.100/25

Dotazione di serie inclusa:

Portata calibrata per mezzi edili medi e miniescavatori
Superficie a coste nervate con grip eccellente anche con fango e bagnato
Estremità superiore sagomata per aggancio sponde furgoni
Conformità CE e manuale d’uso

Coppia di rampe di carico in alluminio per escavatori, minipale e mezzi cingolati o gommati.

Lunghezza 2,50 m, larghezza esterna 350 mm
Portata...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/rampe-di-carico-alluminio-macchine-edili-2-50-mt

Specifiche Tecniche

Portata utile	Idonea per miniescavatori compatti e attrezzature da cantiere
Maneggevolezza	Peso ridotto per movimentazione rapida a mano da 1 operatore

Descrizione

Le rampe di carico in alluminio da 2,50 m per macchine edili sono vendute a coppia e servono a caricare miniescavatori, minipale e mezzi cingolati o gommati su camion e carrelloni. Sono in lega di alluminio, leggere e robuste.

Hanno larghezza interna 300 mm ed esterna 350 mm, bordo da 30 mm e pesano 39 kg a coppia.


La portata dipende dal passo d'appoggio: 2150 kg a 1000 mm, 2350 kg a 1250 mm, 2600 kg a 1500 mm. Verificare sempre peso e interasse del mezzo prima del carico.

Come scegliere la lunghezza

L'attacco al cassone avviene con la linguetta tra cassone e appoggio della rampa. La pendenza non deve superare il 30% (16,5°): la lunghezza di 2,50 m va quindi rapportata all'altezza del piano di carico. Per piani più alti servono rampe più lunghe.

Per piani di carico più alti vedi le rampe di carico in alluminio da 3 metri. Altri modelli nella categoria Rampe di carico.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

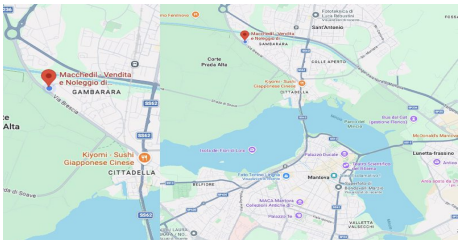

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)
+39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00