MACCHEDIL



Duriplastic Duraltennis Rivestimento Acrilico Antisdrucciolo per Campi da Tennis

Duriplastic Duraltennis Rivestimento Acrilico Antisdrucciolo per Campi da Tennis conforme agli standard di qualità Duriplastic.

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/rivestimento-acrilico-plastico-per-superfici-sportive-dur

Varianti disponibili

Formato	4 litri / 14 litri
Colore	Blu / Rosso / Verde

Specifiche Tecniche

Composizione	Rivestimento plastico acrilico con inerti silicei calibrati
Attrito controllato	Coefficiente d'attrito controllato per rimbalzo palla ottimale
Durabilità	Elevata resistenza all'abrasione continua da gioco all'aperto
Aspetto	pastoso
Colori disponibili	bianco, verde erba, rosso terra
Viscosità	20.000+/-5% Cps Brookfield (G6;100rpm a 20°C)
PH	8-9
Peso specifico	1,700+/-0,03g/cm3 a 20°C
Aspetto film secco	opaco Classe G3 (UNI EN 1062-1)
Resistenza agli alcali	resistente (UNI 10795)
Permeabilità allacqua	Classe W2 w=0.155kg/m2/t1/2 W24=0,213kg/m2/t1/2
Permeabilità al vapore	Classe V1 sd=0.002 (UNI EN ISO 7783-2)
Resa orientativa	1kg/mq
Contenuto V.O.C.	max 60gr./litro (limite UE 140gr./litro)
Dotazione inclusa	1x Secchio rivestimento sportivo Duraltennis (formato e colore selezionati)

Descrizione

Duraltennis è una pittura acrilica plastica a spessore per la realizzazione e il ripristino di campi da tennis, padel e superfici sportive. Offre adesione, elasticità e resistenza all'usura. È formulato con resine sintetiche in emulsione e pigmenti stabili alla luce e crea un rivestimento riempitivo idrorepellente, adatto al calpestio continuo e alle sollecitazioni tipiche degli impianti sportivi.

Campi di impiego

Duraltennis è indicato per superfici sportive in cemento, asfalto e bitume, purché livellate e preparate prima con il fissativo acrilico Duralfix opportunamente diluito. Si usa su campi da tennis, padel, basket, volley e calcetto, professionali e ricreativi.

Preparazione, applicazione e asciugatura

Il supporto va pulito con cura da polvere, residui e incrostazioni. Si applica poi una mano di fissativo Duralfix diluito massimo al 200% e si lascia asciugare completamente. Duraltennis va versato sulla superficie senza diluizione (se necessario diluibile al 3-5%) e steso in modo uniforme con spatolone in gomma di tipo americano. Dopo 24 ore si applica la seconda mano con lo stesso procedimento. L'applicazione è

consigliata con temperature comprese tra +10/15°C e +20/25°C, evitando l'esposizione diretta ai raggi solari.

A 20°C il prodotto è secco al tatto dopo 6-8 ore, secco in profondità dopo 48 ore e riverniciabile dopo 24 ore. L'indurimento completo richiede circa 10-15 giorni: prima di usare il campo conviene attendere almeno 10 giorni, verificando che il rivestimento sia asciutto e stabilizzato.


Confezione e stoccaggio

Disponibile in confezioni da 4 litri e 14 litri.
Il prodotto è già in tinta e si conserva per 24 mesi non diluito nel contenitore originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo.

Scopri Sportcolor

Le altre pitture per superfici sportive e segnaletica sono nella categoria segnaletica stradale.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

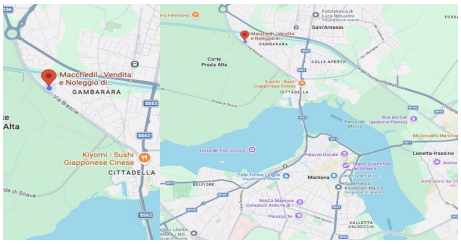

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)
+39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00