MACCHEDIL

Rototec Kit Inserti Filettati in Ottone Zincato per Cisterna Jolly

SKU: ROT-ACC-JOLLY-OTT

Il kit Rototec per le cisterne Jolly comprende tre inserti filettati in ottone zincato per gli attacchi del serbatoio.



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Q.tà	Descrizione
1	inserto ROR7550
2	inserto ROR1075
1	guarnizione in EPDM

Informazioni utili

Riduzione
filetto metallico inferiore di ¼” rispetto all’originale

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/rototec-inserti-filettati-ottone-zincato-cisterna-jolly

MACCHEDIL

Specifiche Tecniche

Composizione kit	3 inserti filettati in ottone zincato
Compatibilità	Cisterne orizzontali Jolly J1000, J2000, J3000
Attacchi idraulici	Carico 1", scarico 1", svuotamento 3/4"
Materiale corpo	Ottone zincato
Tipologia	Kit inserti filettati di riduzione M-F
Brand	Rototec
Materiale	Ottone zincato
Materiale guarnizioni	EPDM per acqua potabile
Compatibilita cisterne	Rototec serie Jolly (J1000, J2000, J3000)
Raccordo ROR7550	Maschio 3/4 pollice - Femmina 1/2 pollice (chiave 26 mm)
Raccordi ROR1075	Maschio 1 pollice - Femmina 3/4 pollice (chiave 36 mm)
Funzione idraulica	Carico serbatoio, scarico e svuotamento totale
Idoneita	Acqua potabile e liquidi alimentari (D.M. 174/04)
Dotazione inclusa	Kit 3 inserti ottone zincato (1x 3/4"-1/2", 2x 1"-3/4"), guarnizioni EPDM idonee alimenti, per cisterne Jolly J

Descrizione

Il kit di inserti filettati in ottone zincato Rototec per cisterna Jolly sostituisce come punto di attacco le filettature costampate dei serbatoi Jolly J1000, J2000 e J3000, per il carico, lo scarico e lo svuotamento totale.

Il filetto metallico regge meglio del polietilene i serraggi, gli smontaggi frequenti e il collegamento di valvole, elettropompe, filtri e tubazioni rigide, e protegge la filettatura costampata del serbatoio dall'usura.

Il kit comprende 1 inserto ROR7550 (3/4" - 1/2") e 2 inserti ROR1075 (1" - 3/4"), corrispondenti agli attacchi del Jolly: carico e scarico da 1", svuotamento da 3/4".

Montaggio


Ogni inserto si avvita dall'esterno nel foro filettato costampato sul serbatoio, con la sua guarnizione piana in EPDM, e si serra con una chiave fissa o a bussola da 26 mm (ROR7550) e 36 mm (ROR1075) fino a comprimere la guarnizione tra parete e anello di battuta. Non servono canapa o sigillanti.

L'inserto è una riduzione: il filetto femmina disponibile per l'impianto è inferiore di 1/4 di pollice rispetto alla sede del serbatoio (3/4" diventa 1/2", 1" diventa 3/4").

Certificazioni e idoneità alimentare

I raccordi in ottone zincato e le relative guarnizioni in EPDM sono certificati e idonei al contatto con acqua potabile e liquidi alimentari ai sensi del D.M. 174/04 e delle direttive europee di riferimento.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

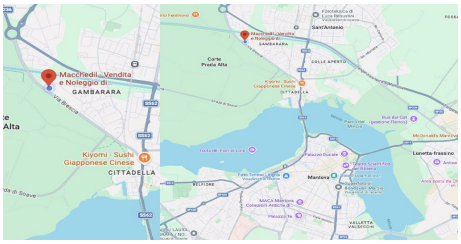

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00