MACCHEDIL



Rototec Inserti Filettati in Ottone Zincato per Cisterna Snello

SKU: ROT-ACC-SNELLO-OTT

Gli inserti filettati Rototec in ottone zincato sostituiscono i raccordi filettati costampati sui serbatoi da esterno, per realizzare attacchi filettati femmina in metallo.

Informazioni utili

Riduzione
filetto metallico inferiore di ¼” rispetto all’originale

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/rototec-inserto-filettato-ottone-zincato-cisterna-snello

Varianti disponibili

Modello cisterna	Per Snello S300 (1x ROR7550 - 1/2 pollice) / Per Snello S800 (1x ROR1075 - 3/4 pollice)

Specifiche Tecniche

Materiale corpo	Ottone zincato anticorrosione
Compatibilità	Cisterne Snello Rototec S300 / S800
Guarnizioni	Gomma EPDM per uso potabile alimentare
Tipologia	Inserto filettato di riduzione M-F
Brand	Rototec
Materiale guarnizioni	EPDM per acqua potabile
Compatibilita cisterne	Rototec serie Snello (S300 e S800)
Specifiche S300	Inserto ROR7550: M 3/4 pollice - F 1/2 pollice (chiave 26 mm)
Specifiche S800	Inserto ROR1075: M 1 pollice - F 3/4 pollice (chiave 36 mm)
Funzione idraulica	Scarico per serbatoio a profondita ridotta
Idoneita	Acqua potabile e liquidi alimentari (D.M. 174/04)
Dotazione inclusa	Inserto filettato in ottone zincato, guarnizione EPDM alimentare, ghiera di serraggio, compatibile con ciste

MACCHEDIL

Descrizione

L'inserto filettato in ottone zincato Rototec per cisterna Snello sostituisce come punto di attacco la filettatura di scarico costampata dei serbatoi Snello S300 (300 litri) e S800 (750 litri).

Il filetto metallico regge meglio del polietilene i serraggi, gli smontaggi frequenti e il collegamento di valvole, elettropompe, filtri e tubazioni rigide, e protegge la filettatura costampata del serbatoio dall'usura.

Si sceglie la versione in base al serbatoio: per Snello S300 l'inserto ROR7550 (3/4" - 1/2"), per Snello S800 l'inserto ROR1075 (1" - 3/4"). Ogni inserto ha la sua guarnizione in EPDM.

Montaggio


Ogni inserto si avvita dall'esterno nel foro filettato costampato sul serbatoio, con la sua guarnizione piana in EPDM, e si serra con una chiave fissa o a bussola da 26 mm (S300) o 36 mm (S800) fino a comprimere la guarnizione tra parete e anello di battuta. Non servono canapa o sigillanti.

L'inserto è una riduzione: il filetto femmina disponibile per l'impianto è inferiore di 1/4 di pollice rispetto alla sede del serbatoio (3/4" diventa 1/2", 1" diventa 3/4").

Certificazioni e idoneità alimentare

I raccordi in ottone zincato e le relative guarnizioni in EPDM sono certificati e idonei al contatto con acqua potabile e liquidi alimentari ai sensi del D.M. 174/04 e delle direttive europee di riferimento.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

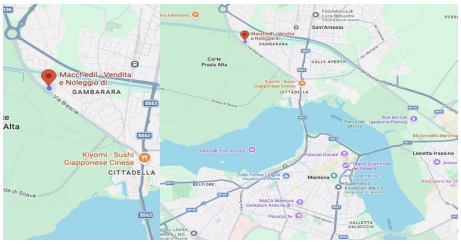

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00