MACCHEDIL

# Rototec Kit Inserti Filettati in Ottone Zincato per Cisterna Cubo

SKU: ROT-ACC-CUBO-OTT

Il kit Rototec per le cisterne Cubo comprende tre inserti filettati in ottone zincato per gli attacchi del serbatoio.



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

| Q.tà | Descrizione |
| --- | --- |
| 2 | inserto ROR7550 |
| 1 | inserto ROR1075 |
| 1 | guarnizione in EPDM |

Informazioni utili

Riduzione
filetto metallico inferiore di ¼” rispetto all’originale

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/rototec-kit-inserti-filettati-ottone-zincato-cisterna-cubo

MACCHEDIL

## Specifiche Tecniche

| | |
|---|---|
| Composizione kit | 3 inserti filettati in ottone zincato |
| Compatibilità | Cisterne Cubo Q200, QS300, Q400, QS500 |
| Punti di attacco | Carico e svuotamento 3/4", scarico 1" |
| Materiale corpo | Ottone zincato |
| Tipologia | Kit inserti filettati di riduzione M-F |
| Brand | Rototec |
| Materiale guarnizioni | EPDM per acqua potabile |
| Compatibilita cisterne | Rototec serie Cubo (Q200, QS300, Q400, QS500) |
| Raccordi ROR7550 | 2 pezzi Maschio 3/4 pollice - Femmina 1/2 pollice (chiave 26 mm) |
| Raccordo ROR1075 | 1 pezzo Maschio 1 pollice - Femmina 3/4 pollice (chiave 36 mm) |
| Funzione idraulica | Carico, scarico e svuotamento per serbatoi Cubo |
| Idoneita | Acqua potabile e liquidi alimentari (D.M. 174/04) |
| Dotazione inclusa | Kit 3 inserti ottone zincato (2x 3/4"-1/2", 1x 1"-3/4"), guarnizioni EPDM alimentari, per cisterne Cubo Q200 |

## Descrizione

Il kit di inserti filettati in ottone zincato Rototec per cisterna Cubo sostituisce come punto di attacco le filettature costampate dei serbatoi a pianta quadrata Q200, QS300, Q400 e QS500 (da 230, 300, 370 e 470 litri).

Il filetto metallico regge meglio del polietilene i serraggi, gli smontaggi frequenti e il collegamento di valvole, elettropompe, filtri e tubazioni rigide, e protegge la filettatura costampata del serbatoio dall'usura.

Il kit comprende 2 inserti ROR7550 (3/4" - 1/2") e 1 inserto ROR1075 (1" - 3/4"), corrispondenti agli attacchi del Cubo: carico e svuotamento da 3/4", scarico da 1".

## Montaggio


Ogni inserto si avvita dall'esterno nel foro filettato costampato sul serbatoio, con la sua guarnizione piana in EPDM, e si serra con una chiave fissa o a bussola da 26 mm (ROR7550) e 36 mm (ROR1075) fino a comprimere la guarnizione tra parete e anello di battuta. Non servono canapa o sigillanti.

L'inserto è una riduzione: il filetto femmina disponibile per l'impianto è inferiore di 1/4 di pollice rispetto alla sede del serbatoio (3/4" diventa 1/2", 1" diventa 3/4").

## Certificazioni e idoneità alimentare

I raccordi in ottone zincato e le relative guarnizioni in EPDM sono certificati e idonei al contatto con acqua potabile e liquidi alimentari ai sensi del D.M. 174/04 e delle direttive europee di riferimento.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

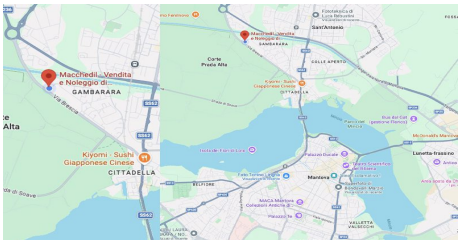


**DOVE SIAMO**

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00