MACCHEDIL

Rototec Kit Inserti Filettati in Ottone Zincato per Cisterna Sottoscala SS500

SKU: ROT-ACC-SS500-OTT

Il kit Rototec per la cisterna Sottoscala SS500 comprende due inserti filettati in ottone zincato per gli attacchi del serbatoio.



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Q.tà
Descrizione

1
inserto ROR7550

1
inserto ROR1075

1
guarnizione in EPDM

Informazioni utili

Riduzione
filetto metallico inferiore di ¼” rispetto all’originale

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/rototec-kit-inserti-filettati-ottone-zincato-cisterna-sottos

MACCHEDIL

Specifiche Tecniche

Composizione kit	2 inserti filettati in ottone zincato
Compatibilità	Cisterna sagomata Sottoscala SS500
Applicazione idraulica	Scarico fondo 1" e svuotamento 3/4"
Materiale corpo	Ottone zincato
Tipologia	Kit inserti filettati di riduzione M-F
Brand	Rototec
Materiale guarnizioni	EPDM per acqua potabile
Compatibilita cisterne	Rototec Sottoscala (modello SS500)
Raccordo ROR7550	Maschio 3/4 pollice - Femmina 1/2 pollice (chiave 26 mm)
Raccordo ROR1075	Maschio 1 pollice - Femmina 3/4 pollice (chiave 36 mm)
Funzione idraulica	Scarico e svuotamento per cisterna sagomata
Idoneita	Acqua potabile e liquidi alimentari (D.M. 174/04)
Dotazione inclusa	Kit 2 inserti ottone zincato (1x 3/4"-1/2", 1x 1"-3/4"), guarnizioni EPDM alimentari, per serbatoio Sottoscala

Descrizione

Il kit di inserti filettati in ottone zincato Rototec per cisterna Sottoscala SS500 sostituisce come punto di attacco le filettature costampate del serbatoio sagomato a gradino da 500 litri.

Il filetto metallico regge meglio del polietilene i serraggi, gli smontaggi frequenti e il collegamento di valvole, elettropompe, filtri e tubazioni rigide, e protegge la filettatura costampata del serbatoio dall'usura.

Il kit comprende 1 inserto ROR7550 (3/4" - 1/2") per lo svuotamento e 1 inserto ROR1075 (1" - 3/4") per lo scarico, corrispondenti agli attacchi dell'SS500.

Montaggio


Ogni inserto si avvita dall'esterno nel foro filettato costampato sul serbatoio, con la sua guarnizione piana in EPDM, e si serra con una chiave fissa o a bussola da 26 mm (ROR7550) e 36 mm (ROR1075) fino a comprimere la guarnizione tra parete e anello di battuta. Non servono canapa o sigillanti.

L'inserto è una riduzione: il filetto femmina disponibile per l'impianto è inferiore di 1/4 di pollice rispetto alla sede del serbatoio (3/4" diventa 1/2", 1" diventa 3/4").

Certificazioni e idoneità alimentare

I raccordi in ottone zincato e le relative guarnizioni in EPDM sono certificati e idonei al contatto con acqua potabile e liquidi alimentari ai sensi del D.M. 174/04 e delle direttive europee di riferimento.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

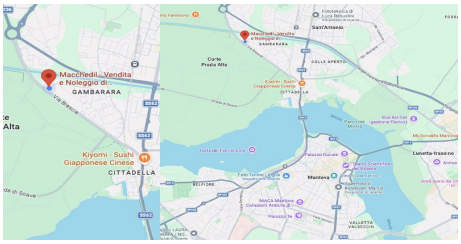

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00