MACCHEDIL



Duriplastic Sbiancafumo Pittura Acrilica Coprente Antimacchia Fumo e Nicotina

Pittura acrilica antimacchia per coprire e bloccare le macchie di fumo e gli aloni di nicotina o caffè: molto coprente, superlavabile e smacchiabile, per interni ed esterni. Le pitture antimacchia di questo tipo si applicano con rullo, pennello e spruzzo su svariati tipi di supporti ed intonaci, previa mano di primer consolidante Duralfix.Informazioni utiliResa12-15 mq/litroNumero di manidue o ...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/sbiancafumo-pittura-acrilica-antimacchia-fumo-e-nicoti

Varianti disponibili

Peso	1 Kg / 2,5 Kg / 5 Kg

MACCHEDIL

Specifiche Tecniche

Potere isolante	Blocca macchie di fumo, nicotina, fuliggine e umidità
Finitura estetica	Opaca ad altissimo punto di bianco coprente
Base legante	Acrilica all'acqua inodore per interni
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo
Essiccazione al tatto	30 minuti
Tipologia	Idropittura murale acrilica antimacchia
Funzione	Copertura e blocco macchie di fumo e nicotina
Uso	Interno / Esterno
Colore	Bianco
Aspetto	Cremoso
Finitura	Opaca / brillantezza media
Legante	Resine acriliche speciali
VOC	0 g/l
Atossicità	Sì
Potere coprente	Molto elevato
Lavabilità	Superlavabile
Diluizione	Acqua max 30%
Numero di mani	2 3
Essiccazione completa	24 ore
Riverniciabile	Dopo 10 12 ore
Confezioni disponibili	1 L 2,5 L 5 L
Dotazione inclusa	1x Secchio pittura antimacchia Sbiancafumo (formato selezionato da menu)

Descrizione


Sbiancafumo è unidropittura murale acrilica antimacchia per il risanamento di superfici annerite dal fumo o ingiallite dagli aloni di nicotina. Copre le macchie e ne blocca il riaffioramento.

Il prodotto è atossico e a VOC 0 g/l, quindi adatto ad ambienti abitati, locali pubblici e spazi chiusi. Il potere coprente molto elevato permette di trattare anche superfici segnate da fumo di sigaretta, camini, stufe o piccoli incendi. La finitura è uniforme e superlavabile.

Sbiancafumo si applica su intonaci civili, cemento, cartongesso e superfici murali già pitturate, dopo la preparazione con primer consolidante DURALFIX. Si usa in interni ed esterni, a rullo, pennello o spruzzo.

Come si applica

Si diluisce con acqua fino al 30% e si stende in 2-3 mani. È asciutta al tatto in 30 minuti, si può sovraverniciare dopo 10-12 ore e asciuga completamente in 24 ore.

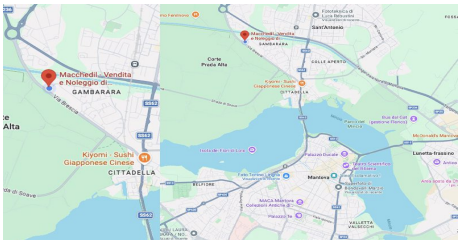

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00