MACCHEDIL



Beta Power 350 Sega da Banco Radiale ad Acqua Ø350 mm

SKU: SR350

Sega da banco radiale ad acqua per il taglio di materiali lapidei e laterizi, in cantiere o in laboratorio. Disco diamantato Ø350 mm incluso, altezza di taglio di 100 mm (150 mm in due passate), testa scorrevole e inclinabile da 0° a 45°. Lunghezza di taglio di 850 mm o 1.000 mm, in versione monofase 230 V o trifase 400 V.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Q.tà
Descrizione
Codice
...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/sega-da-banco-radiale-beta-power-350

Specifiche Tecniche

Dimensioni	700 x 1.570 x 1.430 mm (85 cm) · 700 x 1.720 x 1.430 mm (100 cm)
Peso netto	122 kg (85 cm) · 129 kg (100 cm)
Diametro disco	350 mm
Altezza di taglio	100 mm (150 mm in due passate)
Lunghezza di taglio	85 cm, 100 cm
Foro disco	25,4 mm
Inclinazione testa	Da 0° a 45°
Motore	3 Hp
Alimentazione	230 V monofase, 400 V trifase
Velocità	2.800 giri/min
Dotazione inclusa	Disco diamantato
Caratteristiche	Goniometro per tagli in diagonale 0°-180°, catena portacavi, gambe richiudibili, piano di lavoro rimovibile

Descrizione

La Beta Power 350 è una sega da banco radiale ad acqua per il taglio di materiali lapidei e laterizi. È indicata sia per il cantiere sia per il laboratorio, e fa tagli dritti, in diagonale e a 45° con la testa inclinata. È prodotta da Beta Diamond Tools a Piacenza.

Testa radiale scorrevole e inclinabile

Il gruppo di taglio scorre sul pezzo, che resta fermo sul piano di lavoro, e si inclina da 0° a 45°. La testa si regola anche in altezza e questo permette di eseguire scanalature. Il goniometro consente i tagli in diagonale da 0° a 180°.

Disco Ø350 mm e lunghezza di taglio

Il disco diamantato da Ø350 mm è incluso e taglia fino a 100 mm di altezza, che diventano 150 mm in due passate. Le versioni disponibili in questa scheda hanno una lunghezza di taglio di 850 mm (Power 350-85) o 1.000 mm (Power 350-100).

Struttura e protezioni


Il piano di lavoro è ampio e facile da rimuovere e pulire; le gambe sono richiudibili. Una catena portacavi protegge il cavo elettrico e il tubo dell'acqua. Il motore ha la protezione termica e c'è l'interruttore di minima tensione.

Motore

Il motore da 3 Hp gira a 2.800 giri/min e si sceglie in versione monofase 230 V o trifase 400 V.

Dati utili per la scelta

- Disco: Ø350 mm, foro 25,4 mm
- Dimensioni: 700 x 1.570 x 1.430 mm (85 cm) e 700 x 1.720 x 1.430 mm (100 cm)
- Peso: 122 kg (85 cm) e 129 kg (100 cm)

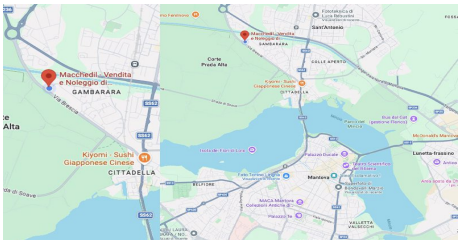

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00