MACCHEDIL



Senci Generatore Diesel Insonorizzato SCD15 TEQ 15kVA 230/400V

SKU: SC1009620

Il generatore diesel insonorizzato Senci SCD15 TEQ è progettato per applicazioni professionali e alimentazione di emergenza, con potenza massima di 15kVA e funzionamento a 230/400V.

potenza nominale: 11,5kW / 14,4kVA
potenza massima: 12kW / 15kVA
motore: Senci SC998FD diesel da 986cm³
tensione: 230/400V 50Hz, con regolatore AVR
serbatoio: 30L, con avviamento elettrico
st...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/senci-generatore-diesel-insonorizzato-scd15-teq-15kva

Specifiche Tecniche

Modello	SCD15 TEQ
Codice Prodotto	SC1009620
Tipologia	Generatore diesel insonorizzato
Potenza Nominale	11,5kW / 14,4kVA
Potenza Massima	12kW / 15kVA
Tensione Nominale	230/400V
Frequenza	50Hz
Corrente Nominale	40A / 16,6A
Regolazione Tensione	AVR
Uscita corrente continua	12V / 8,3A
Avviamento	Elettrico con chiave
Modello Motore	Senci SC998FD
Alimentazione Motore	Diesel
Tipologia motore	Monocilindrico, 4 tempi
Cilindrata	986cm³
Raffreddamento	Ad Aria
Sistema di combustione	Iniezione diretta
Consumo specifico	230g/kWh
Capacità serbatoio carburante	30L
Capacità Olio Motore	3L
Autonomia continua	7,2 ore
Rumorosità	75-78 dB(A)
Prese CA	2
Strumentazione	Voltmetro, amperometro, contaore
Protezione	Interruttore automatico CA, allarme olio
Predisposizione ATS	Si, quadro non incluso
Struttura	Carcassa insonorizzata con ruote
Dimensioni (L×P×H)	1210×760×890mm
Peso netto	275kg

Descrizione


Il generatore diesel Senci SCD15 TEQ è una soluzione professionale progettata per garantire un'alimentazione elettrica affidabile in cantieri edili, aziende agricole, officine e attività produttive. Grazie alla potenza massima di 12kW (15kVA) e alla possibilità di alimentare utenze a 230V e 400V, questo gruppo elettrogeno è indicato sia per applicazioni lavorative sia per sistemi di alimentazione di emergenza.

Il generatore è equipaggiato con un motore diesel Senci SC998FD da 986cm³, monocilindrico a quattro tempi, con raffreddamento ad aria e avviamento elettrico a chiave. La potenza nominale di 11,5kW (14,4kVA) consente di sostenere carichi elettrici importanti, rispettando i limiti di assorbimento delle singole uscite.

La carcassa insonorizzata contribuisce a contenere le emissioni acustiche, con una rumorosità dichiarata compresa tra 75 e 78dB(A) a 7m di distanza. La struttura metallica protegge i componenti interni, mentre le ruote facilitano la movimentazione della macchina nelle aree di lavoro.

Il sistema di regolazione automatica della tensione AVR contribuisce a mantenere stabile l'alimentazione elettrica. Il pannello di controllo

permette di monitorare i principali parametri di funzionamento e comprende dispositivi di protezione contro anomalie operative.
Il serbatoio carburante da 30L offre un'autonomia adeguata alle applicazioni professionali, con una durata che varia in funzione del carico applicato. Il generatore dispone inoltre di un connettore per il collegamento di un quadro ATS opzionale, che consente di realizzare un sistema di avviamento e commutazione automatica in caso di interruzione della rete elettrica.
Il Senci SCD15 TEQ combina potenza, robustezza e praticità, rappresentando una soluzione per professionisti che necessitano di un gruppo elettrogeno diesel insonorizzato destinato all'utilizzo in ambienti esterni adeguatamente ventilati.

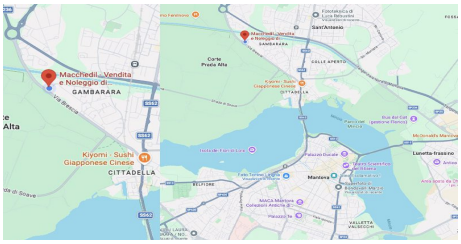

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00