MACCHEDIL



# Rototec Serbatoio da Esterno Jolly in Polietilene

Il Rototec Jolly è una cisterna orizzontale da esterno per lo stoccaggio di acqua potabile e meteorica, pensata per passaggi stretti e cantine.

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/serbatoio-da-esterno-jolly-in-polietilene

## Varianti disponibili

| | |
|---|---|
| Capacità | 1000 litri / 2000 litri / 3000 litri |

MACCHEDIL

## Specifiche Tecniche

| | |
|---|---|
| Geometria | Parallelepipedo orizzontale autoportante |
| Materiale | Polietilene lineare LLDPE per alimenti |
| Resistenza termica | Da -20°C a +60°C senza deformazioni |
| Struttura | Monoblocco senza saldature |
| Protezione | Additivato UV e anti-alga, superfici interne lisce |
| Uso | Acqua potabile, acque meteoriche, liquidi alimentari compatibili |
| Dimensioni J1000 | 150 x 145 x 68 cm (LxHxP) |
| Dimensioni J2000 | 233 x 190 x 68 cm (LxHxP) |
| Dimensioni J3000 | 260 x 200 x 80 cm (LxHxP) |
| Ø Tappo J1000 | 30 cm |
| Ø Tappo J2000 | 30 cm |
| Ø Tappo J3000 | 40 cm |
| Attacco di carico J1000 | 1" |
| Attacco di carico J2000 | 1" |
| Attacco di carico J3000 | 1" |
| Attacco di scarico J1000 | 1" |
| Attacco di scarico J2000 | 1" |
| Attacco di scarico J3000 | 1" |
| Attacco di svuotamento J1000 | 3/4" |
| Attacco di svuotamento J2000 | 3/4" |
| Attacco di svuotamento J3000 | 3/4" |
| Dotazione inclusa | Cisterna orizzontale Jolly (1000-3000L), polietilene LLDPE per alimenti, piedini integrati autoportanti, tapp |

## Tabella

| Modello | Volume utile (L) | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Ø Tappo (cm) | Tappo | Ø Carico | Ø Scarico | Ø Svuotamento | Golfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1000 | 1.000 | 150 | 68 | 145 | 30 | CS300 | 1" | 1" | 3/4" | Non Presente |
| J2000 | 2.000 | 233 | 68 | 190 | 30 | CS300 | 1" | 1" | 3/4" | Non Presente |
| J3000 | 3.000 | 260 | 80 | 200 | 40 | CS400 | 1" | 1" | 3/4" | Non Presente |

## Descrizione

Il serbatoio da esterno Jolly Rototec è un contenitore monoblocco realizzato in polietilene lineare rotostampato (LLDPE), progettato per lo stoccaggio di acqua potabile, acque meteoriche e liquidi alimentari compatibili.

La forma a parallelepipedo a profilo stretto (larghezza da 68 a 80 cm) è concepita per facilitare il passaggio attraverso porte, corridoi, scale e locali tecnici, consentendo l'installazione in spazi dove le normali cisterne orizzontali o cilindriche non potrebbero transitare.

### Caratteristiche dei serbatoi da esterno in polietilene

- Forma salvaspazio slim: Corpo compatto sviluppato in altezza e lunghezza con larghezza ridotta (da 68 a 80 cm), ideale per vani tecnici, cantine e passaggi stretti.
- Monoblocco senza saldature: Realizzato in unico pezzo senza giunzioni, assicura la tenuta stagna e resiste a urti e sollecitazioni.
- Protezione UV e anti-alga: Polietilene stabilizzato con masterbatch opaco per schermare la luce solare e contrastare la proliferazione algale all'interno.
- Manutenzione agevole: Ampio passo d'uomo con tappo a vite ventilato per ispezione periodica e pareti interne lisce per limitare depositi

e incrostazioni.

### Modelli disponibili

Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne.

### Normativa

Conforme a:


- Reg. (CE) 1935/2004
- Reg. (UE) 10/2011 + 2020/1245
- Reg. (CE) 2023/2006 (GMP)
- D.M. 21/03/1973
- D.P.R. 777/1982
- Attestato CSI n. C1070FPMFDC22_1 (25/07/2022)

### Certificato di potabilità

I serbatoi Rototec in polietilene lineare LLDPE sono certificati per il contenimento di acqua potabile e alimenti. Puoi scaricare il documento ufficiale di conformità qui.

Per irrobustire gli attacchi di carico, scarico e svuotamento c'è il kit di inserti filettati in ottone zincato per Jolly. Altri serbatoi nella categoria Cassoni porta attrezzi e Serbatoi.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

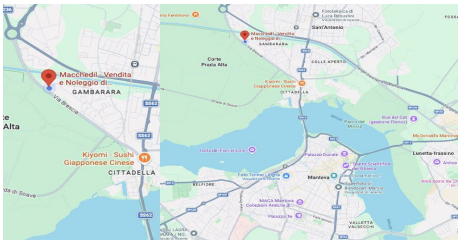


**DOVE SIAMO**

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00