



Rototec Serbatoio da Esterno Impilabile Kitank in Polietilene

Il Rototec Kitank è un contenitore da esterno impilabile per lo stoccaggio di acqua potabile e meteorica: si smonta e si impila per ridurre i volumi di stoccaggio e trasporto.

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/serbatoio-da-esterno-kitank-in-polietilene

Varianti disponibili

Capacità	800 litri / 1300 litri
----------	------------------------

Specifiche Tecniche

Geometria	Tronco-conica impilabile salva-spazio
Materiale	Polietilene LLDPE 100% atossico alimentare
Conformità	Certificato D.M. 174/04 per acqua potabile
Struttura	Monoblocco senza saldature
Resistenza termica	Da -20°C a +80°C
Protezione	Additivato UV e anti-alga, superfici interne lisce
Uso	Acqua potabile, acque meteoriche, liquidi alimentari compatibili
Dimensioni VA1000	Ø 86-115 cm x H 135 cm
Dimensioni VA1500	Ø 100-130 cm x H 150 cm
Ø Tappo VA1000	30 cm
Ø Tappo VA1500	30 cm
Dotazione inclusa	Serbatoio tronco-conico Kitank (1000 o 1500L), polietilene LLDPE alimentare, tappo CS300 Ø30cm ventilato

Tabella

Modello	Volume utile (l)	Ø Min (cm)	Ø Max (cm)	Altezza (cm)	Ø Tappo (cm)	Tappo
VA1000	800	86	115	135	30	CS300
VA1500	1.300	100	130	150	30	CS300

Descrizione

La gamma di vasche e serbatoi Kitank Rototec è pensata per ridurre i volumi di ingombro a magazzino e durante il trasporto. Grazie al design rastremato che consente l'impilamento a vuoto dei moduli, permette un risparmio di volume fino al 60% rispetto ai serbatoi tradizionali e si usa sia per lo stoccaggio di acqua potabile che per impianti di trattamento reflui e recupero piovana.

Caratteristiche dei serbatoi da esterno in polietilene

- Geometria impilabile salvaspazio: Consente di impilare più vasche a vuoto riducendo l'ingombro a magazzino e ottimizzando il carico su mezzo di trasporto.
- Struttura monoblocco: Realizzato in polietilene lineare rotostampato ad alta resistenza contro urti, sbalzi termici e corrosione chimica.
- Pareti opache anti-alga: Polietilene stabilizzato con filtro anti-UV per impedire la penetrazione della luce e mantenere l'acqua incontaminata.
- Idoneità al contatto alimentare: Conforme alle direttive europee per il contenimento di acqua potabile e liquidi alimentari.

Modelli disponibili

Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne.

Normativa

Conforme a:


- Reg. (CE) 1935/2004
- Reg. (UE) 10/2011 + 2020/1245
- Reg. (CE) 2023/2006 (GMP)
- D.M. 21/03/1973
- D.P.R. 777/1982
- Attestato CSI n. C1070FPMFDC22_1 (25/07/2022)

Certificato di potabilità

I serbatoi Rototec in polietilene lineare LLDPE sono certificati per il contenimento di acqua potabile e alimenti. Puoi scaricare il documento ufficiale di conformità qui.

L'impilamento riguarda i serbatoi vuoti, a magazzino e in trasporto. Per capacità da 1000 a 3000 litri c'è il serbatoio Jolly Rototec. Altri serbatoi nella categoria Cassoni porta attrezzi e Serbatoi.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

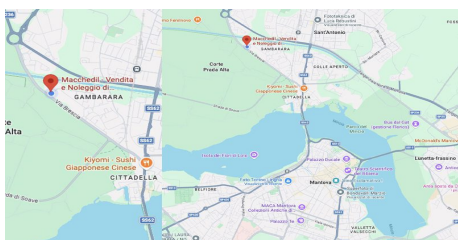

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00