



Rototec Serbatoio da Esterno Snello in Polietilene

Il Rototec Snello è un contenitore da esterno a profondità ridotta per lo stoccaggio di acqua potabile e meteorica, pensato per gli spazi ristretti.

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/serbatoio-da-esterno-snello-in-polietilene

Varianti disponibili

Capacità	300 litri / 750 litri
----------	-----------------------

Specifiche Tecniche

Profondità ridotta	Da 46 a 67 cm salvaspazio da parete
Materiale	Polietilene LLDPE alimentare certificato
Idoneità potabile	Stoccaggio acqua potabile D.M. 174/04
Struttura	Monoblocco senza saldature
Resistenza termica	Da -20°C a +80°C
Protezione	Additivato UV e anti-alga, superfici interne lisce
Uso	Acqua potabile, acque meteoriche, liquidi alimentari compatibili
Dimensioni S300	98 x 105 x 46 cm (LxHxP)
Dimensioni S800	122 x 130 x 67 cm (LxHxP)
Ø Tappo S300	21 cm
Ø Tappo S800	30 cm
Attacco di scarico S300	3/4"
Attacco di scarico S800	1"
Dotazione inclusa	Serbatoio Snello (300 o 800L), profondità 46-67 cm salvaspazio parete, polietilene LLDPE alimentare, cop

Tabella

Modello	Volume utile (L)	Lunghezza (cm)	larghezza (cm)	Altezza (cm)	Ø Tappo (cm)	Tappo	Ø Carico	Ø Scarico	Ø Svuotamento	Colfer
S300	300	98	46	105	21	CS200	Non Presente	3/4"	Non Presente	Non Presente
S800	750	122	67	130	30	CS300	Non Presente	1"	Non Presente	Non Presente

Descrizione

Il serbatoio da esterno Snello Rototec serve per stoccare acqua potabile o di recupero occupando il minimo ingombro in profondità.

Grazie a uno spessore estremamente ridotto (soli 46 cm nel modello S300 e 67 cm nel modello S800), si posiziona agevolmente a ridosso di muri perimetrali, terrazzi, corridoi esterni e locali tecnici angusti.

Caratteristiche dei serbatoi da esterno in polietilene

- Spessore ultra-compatto: Profondità ridotta al minimo per non intralciare passaggi pedonali o aree di lavoro in cantieri e abitazioni.
- Resistenza agli agenti atmosferici: Polietilene lineare LLDPE trattato anti-UV e insensibile alle variazioni termiche da -20°C a +80°C.
- Pareti interne lisce anti-alga: Impedisce il deposito di particolato e la proliferazione di microrganismi e alghe all'interno del serbatoio.

- Facile movimentazione: Corpo monoblocco leggero e maneggevole da posizionare direttamente su superficie piana.

Modelli disponibili

Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne.

Normativa

Conforme a:


- Reg. (CE) 1935/2004
- Reg. (UE) 10/2011 + 2020/1245
- Reg. (CE) 2023/2006 (GMP)
- D.M. 21/03/1973
- D.P.R. 777/1982
- Attestato CSI n. C1070FPMFDC22_1 (25/07/2022)

Certificato di potabilità

I serbatoi Rototec in polietilene lineare LLDPE sono certificati per il contenimento di acqua potabile e alimenti. Puoi scaricare il documento ufficiale di conformità qui.

Per lo scarico c'è l'insero filettato in ottone zincato per Snello, in versione S300 o S800. Altri serbatoi nella categoria Cassoni porta attrezzi e Serbatoi.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

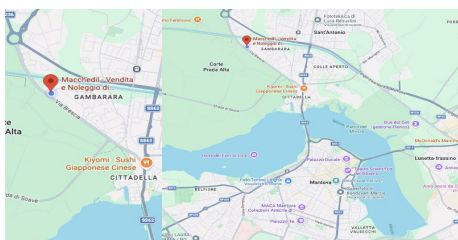

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00