
MACCHEDIL

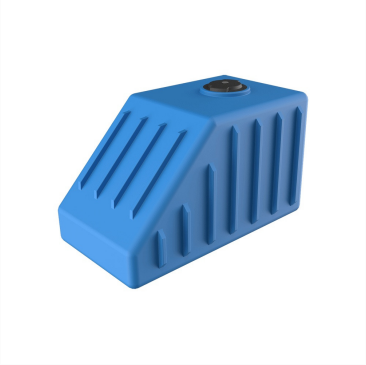

Rototec Serbatoio da Esterno Sottoscala in Polietilene 500 Litri

SKU: ROTOTEC-SS500

Il Rototec Sottoscala SS500 è un contenitore da esterno da 500 litri, pensato per lo stoccaggio di acqua potabile e meteorica anche dove lo spazio è poco.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Q.tà
Descrizione

1
Rototec Sottoscala SS500 contenitore da esterno

1
tappo CS200 Ø 21 cm

Informazioni utili

Capacità
500 litri

Dimensioni
133 x 76 x 80 cm

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/serbatoio-da-esterno-sottoscala-in-polietilene

Specifiche Tecniche

Capacità netta	500 litri effettivi
Profilo sagomato	A gradino per vani sottoscala angusti
Materiale	Polietilene atossico D.M. 174/04 potabile
Capacità	500 litri
Struttura	Monoblocco senza saldature
Resistenza termica	Da -20°C a +80°C
Protezione	Additivato UV e anti-alga, superfici interne lisce
Uso	Acqua potabile, acque meteoriche, liquidi alimentari compatibili
Dimensioni	133 x 80 x 76 cm (LxHxP)
Ø Tappo	21 cm
Attacco di scarico	1"
Attacco di svuotamento	3/4"
Dotazione inclusa	Serbatoio sagomato Sottoscala 500L (art. SS500), polietilene LLDPE atossico, tappo Ø30cm con sfiato, s

Tabella

Modello	Volume utile (l)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Ø Tappo (cm)	Tappo	Ø Carico	Ø Scarico	Ø Svuotamento
SS500	500	133	76	80	21	CS200	Non Presente	1"	3/4"

Descrizione

Il serbatoio Sottoscala Rototec SS500 è un contenitore in polietilene lineare rotostampato (LLDPE) progettato con profilo a doppio livello per alloggiarsi esattamente al di sotto della rampa delle scale.

Grazie alle due altezze differenziate (gradino ribassato da 24 cm e sommità da 80 cm con scarico utile a 78 cm), recupera un volume prezioso di 500 litri in una zona normalmente non sfruttata della casa o del cantiere.

Caratteristiche dei serbatoi da esterno in polietilene

- Sagoma a gradino per vano scale: Geometria a doppio livello progettata per seguire l'inclinazione della rampa scala senza spreco di spazio.
- Corpo monoblocco LLDPE: Struttura stampata in rotazionale senza linee di saldatura, garanzia di tenuta ermetica ed elevata resistenza agli urti.
- Pareti stabilizzate UV e anti-alga: Polietilene trattato per resistere all'invecchiamento solare e ostacolare il proliferare di depositi vegetali o alghe.
- Idoneità alimentare certificata: Conforme alle direttive europee e ministeriali per contatto con acqua potabile e alimenti.

Modelli disponibili

Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne.

Normativa

Conforme a:


- Reg. (CE) 1935/2004
- Reg. (UE) 10/2011 + 2020/1245
- Reg. (CE) 2023/2006 (GMP)
- D.M. 21/03/1973
- D.P.R. 777/1982
- Attestato CSI n. C1070FPMFDC22_1 (25/07/2022)

Certificato di potabilità

I serbatoi Rototec in polietilene lineare LLDPE sono certificati per il contenimento di acqua potabile e alimenti. Puoi scaricare il documento ufficiale di conformità qui.

Per irrobustire gli attacchi di scarico e svuotamento c'è il kit di inserti filettati in ottone zincato per SS500. Altri serbatoi nella categoria Cassoni porta attrezzi e Serbatoi.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

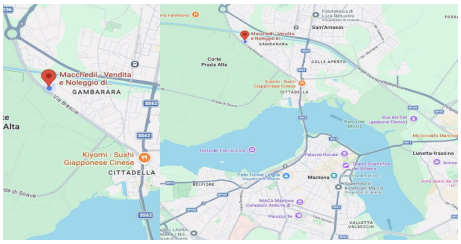

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00