MACCHEDIL



Rototec Serbatoio da Esterno Sottotetto in Polietilene 300 Litri

SKU: ROTOTEC-ST300

Il Rototec Sottotetto ST300 è un contenitore da esterno da 300 litri alto 42 cm, per lo stoccaggio di acqua potabile e meteorica dove l’altezza è ridotta.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Q.tà	Descrizione
1	Rototec Sottotetto ST300 contenitore da esterno
1	tappo CS200 Ø 21 cm

Informazioni utili

Altezza
42 cm

Dimensioni
160 x 50 x 42 cm

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/serbatoio-da-esterno-sottotetto-in-polietilene

Specifiche Tecniche

Capacità netta	300 litri effettivi
Altezza ribassata	Solo 42 cm per vani angusti e solai
Idoneità potabile	Polietilene LLDPE certificato D.M. 174/04
Capacità	300 litri
Struttura	Monoblocco senza saldature
Resistenza termica	Da -20°C a +80°C
Materiale	Polietilene lineare rotostampato (LLDPE)
Protezione	Additivato UV e anti-alga, superfici interne lisce
Uso	Acqua potabile, acque meteoriche, liquidi alimentari compatibili
Dimensioni	160 x 42 x 50 cm (LxHxP)
Ø Tappo	21 cm
Attacco di scarico	1"
Attacco di svuotamento	3/4"
Dotazione inclusa	Serbatoio ribassato Sottotetto 300L (art. ST300), altezza 42 cm, polietilene LLDPE potabile, tappo Ø20cm

Tabella

Modello	Volume utile (l)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Ø Tappo (cm)	Tappo	Ø Carico	Ø Scarico	Ø Svuotamento
ST300	300	160	50	42	21	CS200	Non Presente	1"	3/4"

Descrizione

Il serbatoio Sottotetto Rototec ST300 è un contenitore orizzontale ribassato in polietilene lineare (LLDPE) monoblocco, progettato per sfruttare gli spazi a ridotta altezza utile tipici di sottotetti, solai, soppalchi e vani tecnici.

Con un'altezza di soli 42 cm e una lunghezza di 160 cm, permette di allestire una riserva idrica di 300 litri in ambienti orizzontali altrimenti inutilizzabili, senza richiedere interventi strutturali pesanti.

Caratteristiche dei serbatoi da esterno in polietilene

- Profilo ribassato da 42 cm: Sviluppo orizzontale ultracompatto in altezza per un inserimento agevole sotto falde inclinate e solai bassi.
- Robusta struttura monoblocco: Realizzato senza saldature per prevenire punti di cedimento o perdite anche a pieno carico.
- Pareti opache anti-alga: Polietilene additivato contro i raggi UV per impedire la formazione di microrganismi e alghe.
- Idoneità per liquidi alimentari: Compatibile con acqua potabile, vino, olio e altre sostanze alimentari secondo le normative CE vigenti.

Modelli disponibili

Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne.

Normativa

Conforme a:

- Reg. (CE) 1935/2004
- Reg. (UE) 10/2011 + 2020/1245
- Reg. (CE) 2023/2006 (GMP)
- D.M. 21/03/1973
- D.P.R. 777/1982
- Attestato CSI n. C1070FPMFDC22_1 (25/07/2022)


Certificato di potabilità

I serbatoi Rototec in polietilene lineare LLDPE sono certificati per il contenimento di acqua potabile e alimenti. Puoi scaricare il documento

ufficiale di conformità qui.

Per irrobustire gli attacchi di scarico e svuotamento c'è il kit di inserti filettati in ottone zincato per ST300. Altri serbatoi nella categoria Cassoni porta attrezzi e Serbatoi.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

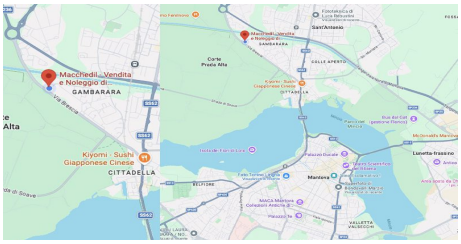

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00