MACCHEDIL



Novamach N1229E Sollevatore Elettrico al Litio 1.200 kg nominali 2.900 mm

SKU: N1229E

Sollevatore completamente elettrico con portata nominale di 1.200 kg e altezza massima delle forche di 2.900 mm. Batteria al litio 24 V/60 Ah e caricabatteria interno inclusi. Portata residua di 900 kg a 2.900 mm con baricentro del carico a 600 mm. Peso del macchinario: 585 kg.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Q.tà	Descrizione	Codice
1	Sollevatore elettrico completo di ba...	

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/sollevatore-elettrico-novamach-n1229e

Specifiche Tecniche

Tipologia	Sollevatore completamente elettrico
Portata nominale	1.200 kg
Peso del macchinario	585 kg
Baricentro del carico	600 mm
Altezza massima forche	2.900 mm
Portata residua alla quota massima (baricentro 600 mm)	900 kg
Alimentazione	Batteria al litio 24 V/60 Ah
Caricabatteria	Interno
Montante	Doppio stadio
Altezza montante chiuso	1.930 mm
Altezza montante aperto	3.337 mm
Altezza minima forche	86 mm
Dimensioni singola forca (spessore × larghezza × lunghezza)	60 × 180 × 1.150 mm
Larghezza esterna forche	570 mm
Lunghezza macchina	1.710 mm
Larghezza macchina	800 mm
Raggio di sterzata	1.350 mm
Ruote	Poliuretano
Freno di servizio	Elettromagnetico

Descrizione

Il Novamach N1229E è un sollevatore completamente elettrico per la movimentazione e lo stoccaggio dei pallet in magazzino. La traslazione e il sollevamento elettrici consentono di gestire gli spostamenti e il posizionamento dei carichi con operatore a terra.

Sollevamento fino a 2.900 mm

Le forche raggiungono unaltezza massima di 2.900 mm. Il montante a doppio stadio misura 1.930 mm da chiuso: un dato da considerare per il passaggio attraverso porte e accessi del magazzino.

Batteria al litio e caricabatteria inclusi

La dotazione comprende la batteria al litio da 24 V/60 Ah e il caricabatteria interno. La traslazione e il sollevamento sono elettrici, con guida da parte delloperatore a terra.

Dimensioni e movimentazione


Il peso dichiarato del macchinario è di 585 kg, distinto dalla portata nominale di 1.200 kg.
La macchina ha una larghezza totale di 800 mm, una lunghezza totale di 1.710 mm e un raggio di sterzata di 1.350 mm. Le forche misurano 60 × 180 × 1.150 mm (spessore × larghezza × lunghezza) e hanno una larghezza esterna di 570 mm. Le ruote sono in poliuretano; il freno di servizio è elettromagnetico.

Portata nominale e capacità residua

La portata nominale è di 1.200 kg con baricentro del carico a 600 mm. La capacità varia in funzione dellaltezza e della posizione del carico: il diagramma del costruttore indica 900 kg alla quota di 2.900 mm con baricentro a 600 mm.
Nel diagramma del costruttore sono riportate le seguenti capacità residue:

- A 2.500 mm: 1.200 kg con baricentro a 600 mm; 1.000 kg con baricentro a 700 mm.
- A 2.900 mm: 900 kg con baricentro a 600 mm; 700 kg con baricentro a 700 mm.

Le portate dipendono dallaltezza e dalla distanza del baricentro del carico dal dorso delle forche. Per limpiego della macchina fare riferimento alla targa di portata e al manuale del costruttore.

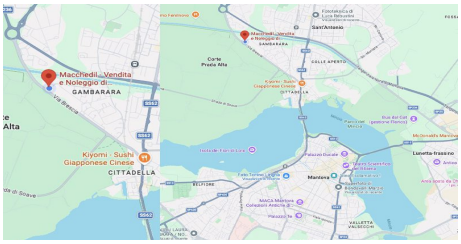

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00