MACCHEDIL



# TJEP Chiodatrice Pneumatica GRF 34/100 Excellent per Chiodi 34°

SKU: FISCC100LWEXTJ

La chiodatrice pneumatica TJEP GRF 34/100 Excellent spara chiodi a strisce 34° per carpenterie, orditure di copertura, listellature e rivestimenti in legno. Come le altre chiodatrici pneumatiche TJEP della serie GRF ha caricamento posteriore a due passaggi e punta anti-segno.Informazioni utiliTipo chiodiChiodi a strisce 34°Lunghezza chiodi50-100 mmDiametro chiodi2,8-3,8 mmConsumo d'aria3 litri ...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/tjep-chiodatrice-pneumatica-grf-34-100-excellent

## Specifiche Tecniche

| | |
|---|---|
| Tipo chiodi | A strisce 34°, teste GR/GF, lisci o ondulati |
| Alimentazione | Aria compressa |
| Lunghezza chiodo | 50-100 mm |
| Diametro chiodo | 2,8-3,8 mm |
| Pressione operativa | 7 bar |
| Consumo aria per colpo | ~3,0 litri |
| Dimensioni (LxHxP) | 449 x 364 x 141 mm |
| Peso netto | 3,54 kg |
| Dotazione inclusa | Valigetta rigida, raccordo aria rapido (compressore escluso) |
| Codice catalogo TJEP | 100030 |
| Modello | TJEP GRF 34/100 Excellent |

## Descrizione

La TJEP GRF 34/100 Excellent nella sua versione pneumatica lavora ad aria compressa invece che a gas, alimentata da un compressore da cantiere o officina alla pressione consigliata di 7 bar. Spara chiodi a strisce con angolo 34° da 50 a 100mm, diametro 2,8-3,8mm, lisci o ondulati. Il consumo d'aria per ogni sparo è di circa 3 litri, un dato utile per dimensionare correttamente il compressore da abbinare. Il corpo pesa 3,54 kg.

È la scelta naturale per chi lavora fisso in cantiere o capannone con un impianto ad aria compressa già disponibile e non ha bisogno dell'autonomia della versione a gas. Copre bene lavori di copertura, posa di listelli e traverse, rivestimenti esterni e strutture in legno dove serve un chiodo più lungo dei 90 mm della GRF 34/90 LW. Il caricamento posteriore a doppio scatto rende il rifornimento del magazzino rapido anche a ritmi di lavoro sostenuti.


Il vantaggio dell'alimentazione ad aria compressa è il costo per chiodo più basso rispetto al gas, oltre a un peso contenuto che aiuta durante l'uso prolungato sopra la testa o in quota. La punta anti-segno evita di marcare superfici a vista, mentre lo scarico aria regolabile e il controllo di profondità permettono di adattare lo sparo a legni di densità diversa. La modalità a colpo singolo o a raffica si seleziona direttamente sul grilletto, senza attrezzi.

Va collegata a un compressore in grado di erogare la pressione e la portata richieste, con un tubo aria di sezione adeguata per non perdere colpi in cantieri estesi. Il magazzino si carica dal retro con le strisce di chiodi TJEP o compatibili, selezionando lunghezza e diametro in base allo spessore del pezzo da fissare. La manutenzione ordinaria prevede lubrificazione della testata pneumatica secondo gli intervalli indicati dal manuale, più frequente in caso di uso intensivo quotidiano.

Si rivolge a imprese di carpenteria, squadre di posa tetti e falegnamerie da cantiere che dispongono già di una linea aria compressa e cercano un utensile potente ma leggero da maneggiare tutto il giorno. È l'alternativa alla versione a gas GRF 34/90 3G per chi preferisce il costo di esercizio più contenuto dell'aria compressa e non ha necessità di muoversi senza compressore al seguito.

Per chiodi fino a 98 mm c'è anche la TJEP GRF 34/105. Altri modelli nella categoria Chiodatrici.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

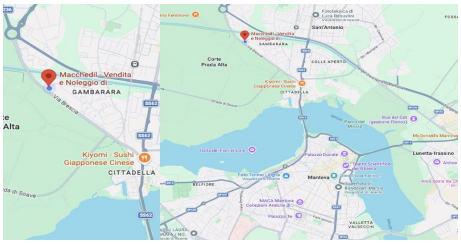


**DOVE SIAMO**

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00