MACCHEDIL



TJEP Chiodatrice a Gas CP-40 3G per Chiodi da Calcestruzzo

SKU: FISCP40GTJ3G

La chiodatrice a gas TJEP CP-40 3G fissa chiodi in calcestruzzo e nei profili in acciaio del cartongesso. È una delle chiodatrici a gas TJEP: lavora con cartucce di gas e una batteria ricaricabile.CONTENUTO DELLA CONFEZIONEQ.tàDescrizioneCodice1Chiodatrice TJEP CP-40 GAS 3G1002452Batterie Li-ion 7,2 V 2,5 Ah1Carica batterieInformazioni utiliLunghezza chiodi15-40 mmDiametro chiodi2,6-3,0 mmAuton...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/tjep-cp40-gas-3g

Specifiche Tecniche

Tipo chiodi	Da calcestruzzo/acciaio, serie CPX
Alimentazione	Gas + batteria Li-Ion ricaricabile
Autonomia cella gas	~1.100 colpi
Modello	TJEP CP-40 3G
Codice catalogo TJEP	100245
Lunghezza chiodo	15-40 mm
Diametro chiodo	2,6-3,0 mm
Autonomia batteria	~8.000 colpi a carica
Dimensioni (LxHxP)	327 x 385 x 130 mm
Peso netto	3,8 kg
Dotazione inclusa	Valigetta rigida, 2 batterie Li-Ion, caricatore rapido (chiodi/gas esclusi)

Descrizione

La TJEP CP-40 3G è una chiodatrice a gas pensata per il fissaggio diretto su calcestruzzo e acciaio, usando chiodi della serie CPX da 15 a 40mm di lunghezza e 2,6-3,0mm di diametro. Al posto delle cartucce a salve tipiche di questa categoria di utensili usa una cella di gas combustibile abbinata a una batteria al litio, senza cartucce esplosive da gestire. Il corpo pesa 3,8 kg.

È l'attrezzo giusto per fissare profilati, guide per cartongesso, staffe elettriche e conduit direttamente su solette e pareti in calcestruzzo o su strutture in acciaio, senza dover forare e tassellare ogni singolo punto. Trova impiego frequente negli impianti elettrici e idraulici da cantiere, nella posa di controsoffitti e pareti divisorie, e in generale ovunque serva un fissaggio rapido e ripetibile su superfici dure.


Il vantaggio principale rispetto alle chiodatrici a salve tradizionali è la sicurezza d'uso: niente cartucce esplosive da maneggiare e stoccare, solo una cella di gas sostituibile in pochi secondi. Una cella copre circa 1.100 sparate, la batteria ne regge circa 8.000 per carica, un'autonomia adatta a giornate intere di posa impiantistica. Il controllo di profondità regolabile evita di affondare troppo il chiodo o di lasciarlo sporgente sul supporto.

L'uso prevede l'inserimento della batteria carica, il montaggio della cella di gas e il caricamento del magazzino posteriore con i chiodi CPX della lunghezza adatta allo spessore da attraversare. Prima di ogni lavorazione va verificata la durezza del supporto: il calcestruzzo molto armato o l'acciaio ad alta resistenza possono richiedere chiodi specifici o un pretest su un punto non a vista. La pulizia della camera di combustione secondo il manuale TJEP mantiene costante la potenza di sparo nel tempo.

Si rivolge a elettricisti, idraulici, cartongessisti e imprese di impiantistica che fissano regolarmente componenti su calcestruzzo o acciaio e vogliono evitare la gestione di cartucce a salve in cantiere. È uno strumento complementare, non alternativo, alle chiodatrici per legno della gamma GRF34, come la GRF 34/90 3G: la scelta tra le due dipende dal materiale del supporto, non dal tipo di lavoro.

Combustibile: cartuccia gas TJEP fascia arancione o cartuccia all-season fascia rossa per il freddo. Senza gas c'è la versione a batteria CP-40A. Altri modelli nella categoria Chiodatrici.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

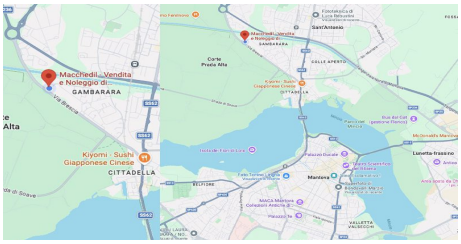

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00