



Aurora Torre Faro ALPHA GY-L 4x320W LED Diesel 255.000 Lumen

SKU: aurora_alpha_4x320

La torre faro ALPHA GY-L 4x320W è una torre faro diesel compatta con generatore incluso, pensata per illuminare cantieri e aree di lavoro. Le torri faro ALPHA GY-L hanno il palo a sollevamento manuale e ruotano di 350°.

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/torre-faro-alpha-gy-l-4x320w-led-diesel-255-000-lumen

Varianti disponibili

Brand

Yanmar / Kohler

Specifiche Tecniche

Motorizzazione	Diesel insonorizzato Yanmar o Kohler
Altezza massima palo	7,6 m sollevamento manuale
Gruppo fari	4x320W LED (255.000 Lumen)
Dotazione inclusa	Generatore diesel superinsonorizzato (Yanmar/Kohler); bacino 110%; palo telescopico manuale 7,6 m rot.
Area illuminata	8.800 m ²
Costruttore motore	Kohler / Yanmar
Modello motore	Kohler KDW 702 / Yanmar 2TNV70
Regime di rotazione	1.500 rpm (entrambi i motori)
Numero cilindri	2 (entrambi i motori)
Cilindrata	686 cc (Kohler) / 570 cc (Yanmar)
Raffreddamento	A liquido (entrambi i motori)
Tipo di iniezione	Meccanica (entrambi i motori)
Avviamento	Elettrico (entrambi i motori)
Caratteristica	Specifiche
Modello	ALPHA GY-L 4x320W
Tecnologia	LED Multiled
Numero fari	4 x 320 W
Flusso luminoso	255.000 lumen
Sollevamento	Manuale
Rotazione palo	350°
Resistenza al vento	Fino a 100 km/h
Motore	Kohler KDW 702 / Yanmar 2TNV70 (a seconda del modello)
Normativa emissioni	Stage V
Alimentazione	Diesel
Capacità serbatoio	80 litri
Autonomia	Fino a 145 ore
Rumorosità	61 dB(A) Kohler / 65 dB(A) Yanmar (a 7 m)
Alternatore	Linz Electric Alumen
Potenza alternatore	3,5 kVA
Tensione	230 V 50 Hz
Centralina	InteliNano AMF5 ComAP
Temperatura di lavoro	-25°C / +50°C
Carrello	Omologato stradale / Slow trailer
Stabilizzatori	4 + ruota
Dimensioni chiusa	2026 x 1140 x 2390 mm
Dimensioni aperta	2026 x 1804 x 7600 mm
Peso a secco	~550 kg
Colore cofanatura	RAL 7035
Colore telaio	RAL 9005
Consumo medio carburante	0,55 0,60 l/h

Descrizione

La ALPHA GY-L 4x320W LED è una torre faro diesel carrellata per illuminare cantieri edili e stradali, aree industriali, eventi e interventi di emergenza nelle ore notturne. Monta 4 fari LED Multiled da 320 W con un flusso luminoso di 255.000 lumen e illumina fino a 8.800 m².

Il palo telescopico a sollevamento manuale arriva a 7,60 m e ruota di 350° per orientare la luce. Il motore è un Kohler KDW 702 o uno Yanmar 2TNV70, entrambi Stage V, con consumo medio di 0,55-0,60 l/h: con il serbatoio da 80 litri l'autonomia arriva a 145 ore. La rumorosità a 7 m è di 61 dB(A) con motore Kohler e 65 dB(A) con motore Yanmar.

La torre è montata su carrello lento con stabilizzatori, tasche per muletto e gancio di sollevamento. La cofanatura è in acciaio zincato con vasca di raccolta liquidi. Per la circolazione su strada pubblica serve il timone omologato optional: vedi il gancio per carrello stradale omologato UE per torre faro ALPHA.

Kohler o Yanmar: come scegliere


Le due versioni hanno gli stessi fari, lo stesso palo e lo stesso serbatoio. Cambia il motore: il Kohler KDW 702 da 686 cc è più silenzioso (61 dB(A) contro 65 dB(A) a 7 m), lo Yanmar 2TNV70 ha cilindrata di 570 cc. Se l'area da illuminare è più piccola c'è la torre faro ALPHA GY-L 4x160W LED, con lo stesso palo da 7,60 m.

Altri modelli diesel ed elettrici nella categoria Torri faro.

video

<https://www.youtube.com/watch?v=nANgaMQaDK0>

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

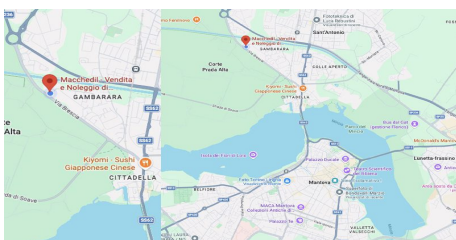

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00