MACCHEDIL



Aurora Torre Faro Elettrica DELTA L 4x320W LED 8,5 m

SKU: delta_4x320

La torre faro elettrica DELTA L 4x320W non ha un gruppo elettrogeno integrato: va abbinata a un gruppo elettrogeno e si può collegare in serie ad altre unità, per usare un solo generatore con più torri faro. Il palo si solleva con sistema idraulico.

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/torre-faro-elettrica-aurora-delta-l-4x320w-led

Specifiche Tecniche

Alimentazione	Elettrica 230V monofase
Altezza massima palo	8,5 m sfilamento idraulico
Gruppo fari	4x320W LED (166.200 Lumen)
Dotazione inclusa	Palo telescopico 8,5 m a sfilamento idraulico; rotazione 350°; 4 proiettori LED 320W (166.200 lm); quadro
Illuminazione	4 × 320W LED Multiled
Area illuminata	fino a 5.000 m²
Modello	Aurora DELTA L 4x320W
Tipo	Torre faro elettrica
Flusso luminoso	166.200 lumen
Frequenza	50 Hz
Sollevamento palo	Idraulico
Rotazione palo	350°
Sezioni palo	6
Temperatura di lavoro	da 25°C a +50°C
Rumorosità	0 dB(A)
Prese ausiliarie	1 × 16A CEE
Struttura	Acciaio zincato
Stabilizzatori	Manuali
Resistenza al vento	fino a 100 km/h
Dimensioni chiusa	1170 × 970 × 2278 mm
Dimensioni aperta	2546 × 1946 × 8500 mm
Peso netto	550 kg ca.

MACCHEDIL

Descrizione

La torre faro elettrica Aurora DELTA L 4x320W LED eroga 166.200 lumen su un'area fino a 5.000 m² con 4 proiettori Multiled da 320 W. Funziona collegata alla rete, senza emissioni e con rumorosità dichiarata di 0 dB(A): adatta a cantieri notturni in aree abitate ed eventi.


Il palo idraulico da 8,50 m in 6 sezioni con rotazione 350° orienta la luce dove serve senza spostare la macchina. L'alimentazione è 230 V monofase 50 Hz, con presa ausiliaria 16A CEE per altre utenze.

La struttura in acciaio zincato con stabilizzatori manuali, tasche per muletto e gancio di sollevamento semplifica trasporto e posizionamento; resiste al vento fino a 100 km/h e lavora da -25 °C a +50 °C. I comandi ON/OFF dedicati per ogni faro permettono di accendere solo i proiettori necessari.

Impieghi tipici: cantieri urbani e stradali, eventi e manifestazioni, aree industriali e lavori notturni in zone residenziali. Per siti senza rete elettrica valuta una torre faro con motore diesel come la torre faro ALPHA GY-L 4x320W LED diesel.

Altri modelli nella categoria torri faro.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

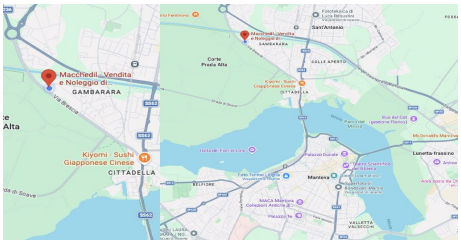

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00