MACCHEDIL



Luxtower Torre Faro Stazionaria LUX CUBO 4x320W LED 8m

SKU: LUXTW-CUBO

La Luxtower LUX CUBO è la torre faro stazionaria su base pensata per installazioni fisse: palo idraulico da 8 m, quattro proiettori LED da 320 W, motore Kubota Z482 e serbatoio da 195 litri per 355 ore di autonomia.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Q.tà
Descrizione

1
LUX CUBO torre faro stazionaria a sollevamento idraulico, palo 8 m

4
proiettori LED MultiLED da 320 W

1
generatore 3,...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/torre-faro-luxtower-lux-cubo

MACCHEDIL

Specifiche Tecniche

Altezza massima palo	8 m
Proiettori	4 x 320W LED MultiLED (9.300 m²)
Autonomia	355 ore (maxiserbatoio 195L con vasca 110%)
Sistema di sollevamento	Idraulico
Dotazione inclusa	Torre faro stazionaria 8m idraulica, 4 fari LED 320W, Kubota Z482, serbatoio 195L, DSE3110, tasche mul
Motore	Kubota Z482, 2 cilindri, raffreddato a liquido
Tipo di installazione	Su base stazionaria inforcabile
Peso netto	854 kg
Produttore	Luxtower

Descrizione

Lux Cubo è la torre faro Luxtower pensata per le installazioni fisse a lungo termine, dove stabilità e autonomia contano più della maneggevolezza su ruote. La struttura su base stazionaria, priva di carrello da traino, integra un motore Kubota Z482 e quattro proiettori LED MultiLED da 320W su palo idraulico telescopico da 8 metri con rotazione a 340°. I quattro ampi sportelli con rivestimento fonoassorbente consentono l'accesso completo a 360° per la manutenzione, mantenendo al contempo un livello di rumorosità contenuto a 65 dB a 7 metri.

Lux Cubo è pensata per cantieri di lunga durata, cave, depositi e siti industriali, dove la torre resta nella stessa posizione per settimane o mesi. Il peso di 854 kg e la struttura su base, priva di ruote, la rendono adatta a restare a lungo nello stesso punto. È altrettanto indicata per applicazioni dove il rifornimento frequente non è praticabile, ad esempio cantieri con accesso limitato o orari di rifornimento ristretti.


Il serbatoio da 195 litri, il più capiente della gamma T-Engine, dà un'autonomia di 355 ore con un solo pieno, contro le 227 ore della Lux Hawk. Il sollevamento idraulico del palo elimina lo sforzo manuale richiesto dalle versioni a carrello, mentre sensore crepuscolare, selettore rete/generatore, timer e pannello di controllo digitale DSE3110 automatizzano l'intero ciclo di accensione e spegnimento. È disponibile anche con motore a 3 cilindri e presa ausiliaria da 3 kVA per chi necessita di potenza extra.

L'installazione richiede il posizionamento della base tramite gancio di sollevamento o tasche per carrello elevatore, il collegamento del serbatoio e l'attivazione del pannello di controllo digitale, che da quel momento gestisce in autonomia accensione al calare della luce e spegnimento programmato tramite timer. Il sollevamento idraulico del palo si comanda direttamente dal pannello, senza verricelli manuali. Gli sportelli fonoassorbenti si aprono su tutti e quattro i lati per la manutenzione ordinaria del motore e del generatore.

Gestori di cantieri di lunga durata, siti estrattivi e impianti industriali la scelgono quando serve un punto luce fisso e autonomo per settimane senza sorveglianza continua. Si adatta bene anche a chi vuole ridurre al minimo gli interventi di rifornimento grazie al serbatoio da 195 litri. Chi ha invece bisogno di spostare frequentemente la torre tra più fronti di lavoro troverà nelle versioni a carrello, come la LUX M11 PLUS e la LUX H11 PLUS, una soluzione più pratica.

Altre torri faro nella categoria Torri faro.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

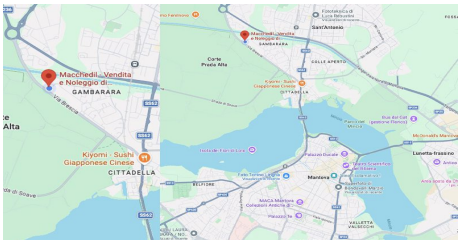

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00