MACCHEDIL



Luxtower Torre Faro LUX H11 PLUS 4x320W LED Sollevamento Idraulico

La Luxtower LUX H11 PLUS è la torre faro con sollevamento idraulico del palo: quattro proiettori LED da 320 W, generatore Kubota Z482 da 3,5 kVA e carrello stradale omologato UE con timone fisso o regolabile.

Informazioni utili

Altezza massima
8 m

Area illuminata
9.300 m²

Autonomia
145 ore

Consumo carburante
0,55 l/h

Serbatoio
80 litri

Peso a secco (due versioni di carrello)...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/torre-faro-luxtower-lux-h11-plus

MACCHEDIL

Varianti disponibili

Sistema di traino	Timone fisso / Timone variabile

Specifiche Tecniche

Altezza massima palo	8 m
Proiettori	4 x 320W LED MultiLED (9.300 m²)
Sistema di sollevamento	Idraulico rapido
Dotazione inclusa	Torre faro 8m idraulica, 4 fari LED 320W, generatore Kubota Z482, carrello stradale UE omologato, DSE3
Motore	Kubota Z482, 2 cilindri, raffreddato a liquido (3,5 kVA)
Area illuminata	9.300 m²
Rotazione palo	340°
Produttore	Luxtower

Descrizione

Lux H11 Plus si distingue nella gamma Luxtower T-Engine per il sistema di sollevamento idraulico del palo, che raggiunge gli 8 metri di altezza in pochi secondi senza lo sforzo manuale richiesto dalle versioni a verricello. Il motore Kubota Z482 alimenta un generatore da 3,5 kVA e quattro proiettori LED MultiLED da 320W, per un'area illuminata fino a 9.300 m² con rotazione del palo a 340°. Il carrello stradale omologato UE, disponibile a timone fisso o variabile, la rende rapida da posizionare e rimuovere.

La Lux H11 Plus è pensata per cantieri stradali, lavori in emergenza e allestimenti temporanei, dove i tempi di installazione contano. Il carrello omologato per la circolazione stradale permette il trasporto diretto con un veicolo abilitato, senza bisogno di un trattore da cantiere per il traino lento: un vantaggio concreto quando la torre deve essere operativa su siti diversi nel giro di poche ore.

Il sollevamento idraulico porta il palo in posizione più velocemente di un verricello manuale, utile quando la torre deve essere operativa subito dopo l'arrivo sul sito. Sensore crepuscolare, selettore rete/generatore e pannello di controllo digitale DSE3110 automatizzano l'intero ciclo, mentre la vasca di raccolta liquidi al 110% limita il rischio di sversamenti sul terreno. L'autonomia di 145 ore e il consumo di 0,55 l/h restano in linea con il resto della gamma Z482.

Il carrello omologato si aggancia al veicolo trainante per il trasporto su strada fino al sito, poi basta azionare il sollevamento idraulico dal pannello di comando, senza altre operazioni manuali sul palo. Una volta in quota, sensore crepuscolare e pannello DSE3110 gestiscono in autonomia accensione e spegnimento in base alla luce ambientale. Optional disponibili includono il kit AMOSS per l'abbassamento automatico del palo e il controllo remoto DSE401 con tracking.


Chi opera in contesti dinamici, come manutenzione stradale, emergenze ed eventi itineranti, la sceglie perché rapidità di spostamento e immediatezza d'uso contano più del risparmio di un traino lento. Si adatta bene anche a imprese di noleggio che devono consegnare e ritirare la torre più volte al mese su siti diversi. Chi invece lavora su un unico cantiere fisso per lunghi periodi troverà nella Lux Cubo o nella Lux M11 Plus a traino lento una soluzione più economica.

Timone fisso o variabile

- Timone fisso: aggancio rapido a un singolo veicolo omologato, altezza di traino sempre uguale.
- Timone variabile: per flotte con mezzi trainanti di altezze diverse, timone regolabile in altezza.

Altre torri faro nella categoria Torri faro.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

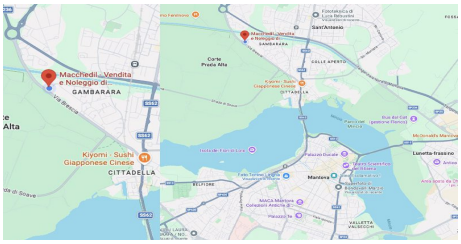

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00