MACCHEDIL

Luxtower Torre Faro LUX M11 MAX 4x320W LED Kubota D1105

SKU: LUXTW-M11MAX

La Luxtower LUX M11 MAX è la versione heavy-duty della torre faro T-Engine: motore Kubota D1105 a 3 cilindri, generatore da 8 kVA, presa ausiliaria da 3 kVA e quattro proiettori LED da 320 W su palo manuale da 8 m.



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Q.tà
Descrizione

1
LUX M11 MAX torre faro a sollevamento manuale, palo telescopico 8 m

4
proiettori LED MultiLED da 320 W

1
generatore 8 ...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/torre-faro-luxtower-lux-m11-max

MACCHEDIL

Specifiche Tecniche

Altezza massima palo	8 m
Proiettori	4 x 320W LED MultiLED (9.300 m²)
Motore	Kubota D1105, 3 cilindri, raffreddato a liquido (8 kVA)
Presa ausiliaria	3 kVA - 230V
Dotazione inclusa	Torre faro 8m, 4 fari LED 320W, generatore Kubota D1105 8 kVA, carrello ammortizzato, vasca 110%
Area illuminata	9.300 m²
Rotazione palo	340°
Sistema di traino	Carrello traino lento con assale ammortizzato
Peso netto	820 kg
Produttore	Luxtower

Descrizione

Lux M11 Max è la versione heavy-duty della gamma Luxtower T-Engine, pensata per i siti che richiedono più potenza elettrica. Al posto del motore Kubota Z482 a 2 cilindri della serie standard, monta il Kubota D1105 a 3 cilindri raffreddato a liquido. Il generatore da 8 kVA e la presa ausiliaria da 3 kVA la rendono adatta anche ad alimentare attrezzature supplementari direttamente sul sito operativo. I quattro proiettori LED MultiLED da 320W coprono un'area fino a 9.300 m² con rotazione del palo a 340°.

Si usa in cave, siti estrattivi e cantieri di grandi dimensioni, dove la torre faro standard non basta a coprire il fabbisogno energetico del sito. L'assale ammortizzato del carrello da traino lento assorbe le asperità del terreno anche su percorsi sterrati o poco battuti, proteggendo la meccanica durante gli spostamenti frequenti tra un fronte di lavoro e l'altro. Si presta bene anche a contesti dove la torre deve alimentare, tramite la presa ausiliaria da 3 kVA, piccoli utensili elettrici o un secondo punto luce.


Rispetto alla serie M11 standard cambia soprattutto la potenza disponibile: 8 kVA di generazione contro i 3,5 kVA della gamma base, con un consumo di 1,85 l/h che resta comunque contenuto per la classe di potenza. L'autonomia si attesta sulle 43 ore con il serbatoio da 80 litri, un valore pensato per cicli di lavoro intensivi più che per l'uso prolungato senza sorveglianza. Il corpo macchina è zincato e verniciato a polvere come il resto della gamma Luxtower, con una rumorosità di 65 dB a 7 metri nonostante la maggiore cilindrata del motore.

L'uso quotidiano non cambia rispetto al resto della gamma manuale: sollevamento del palo tramite verricello, rotazione a 340° per orientare il fascio luminoso senza spostare la macchina, traino lento con timone pieghevole per il trasporto tra i fronti di cantiere. La disponibilità dell'uscita 3 kVA richiede solo il collegamento diretto dell'utensile o dell'apparecchiatura da alimentare, senza quadri aggiuntivi. È disponibile anche in versione trifase per chi deve alimentare carichi più impegnativi.

Su cantieri estesi o in condizioni climatiche difficili è la riserva di potenza del motore a 3 cilindri a fare la differenza rispetto alla gamma standard. Utile anche a chi ha bisogno di una seconda fonte di energia in cantiere, sfruttando la presa ausiliaria maggiorata senza portare un generatore separato. Chi invece opera su aree più contenute e non necessita di potenza extra troverà nella Lux M11 Plus (0,55 l/h, 145 ore di autonomia) una soluzione più equilibrata sui consumi.

Altre torri faro nella categoria Torri faro.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

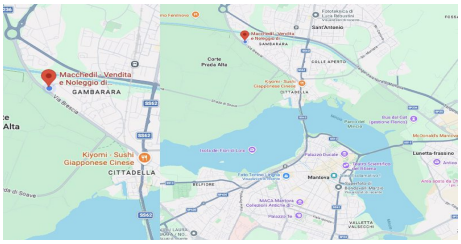

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00